



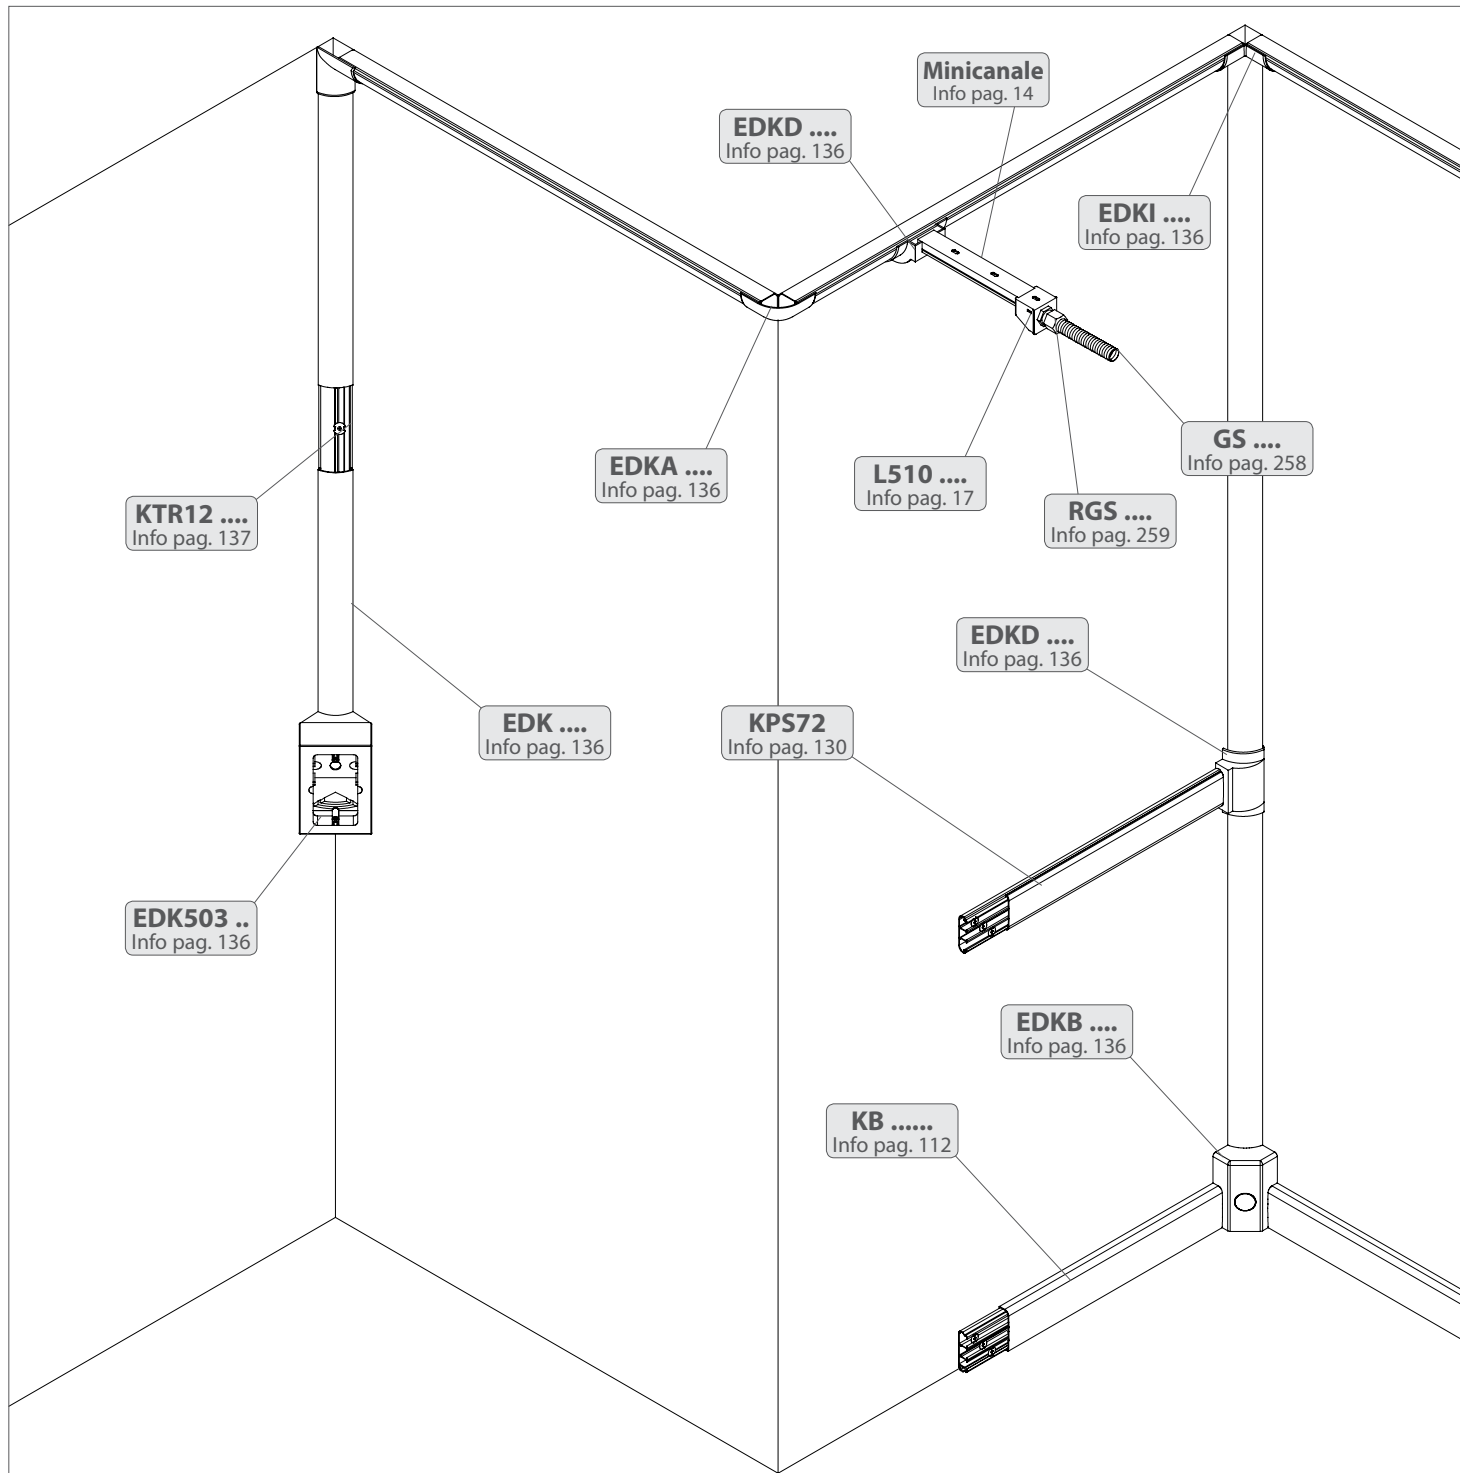
CORNER

Sistema di canali angolari

Corner trunkings system



Caratteristiche Tecniche Technical Features
• Canale in PVC ed accessori in ABS • Trunking of PVC and accessories of ABS • Canale lunghezza standard 2 metri • Trunking standard length 2 meters • Apertura coperchio con attrezzo • Cover disassembling with tool • Resistenza all'urto IK 08 (5J) • Mechanical protection IK 08 (5J) • Grado di protezione IP40 • Protection degree IP40
Caratteristiche di Impiego Use Features
• Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni angolari • Cable trunkings and distribution trunkings system for wall and ceiling in corner installations
Riferimenti a Norme Norms Reference
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 • The system complied to CEI EN 50085-2-1 • La linea è conforme alla Direttiva Rohs 2 2011/65/EU • The system complied to Rohs 2 2011/65/EU • La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE • The system complied to L.V.D. 2009/95/CE
Marchi e Certificazioni Marks and certifications
• Marchio IMQ riferimento n° EE891 • IMQ Mark reference n° EE891 • Marcatura CE • CE Marking
Colori disponibili Available colours
• Bianco puro RAL9010 • Pure White RAL9010

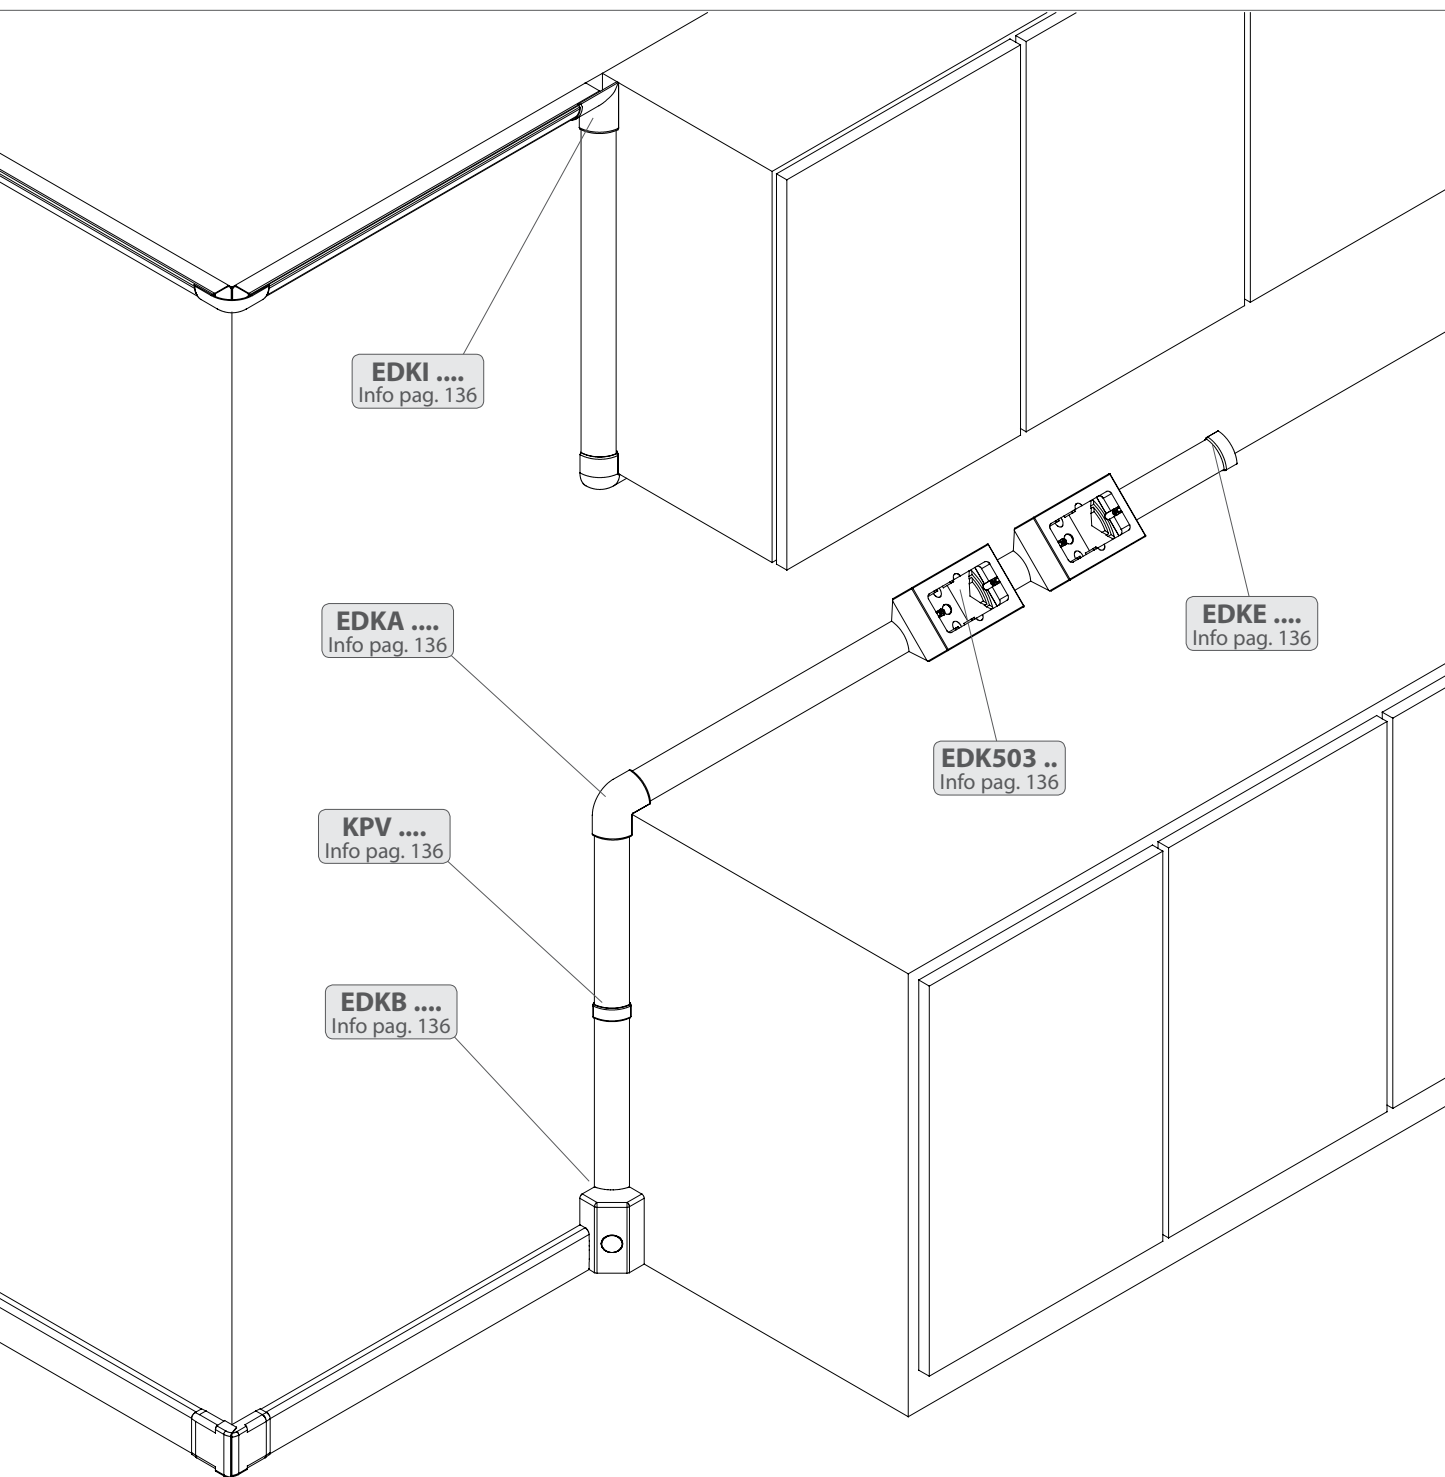


Scatola porta apparecchi ANGOLARE

La scatola porta apparecchi può essere installata senza tagliare il canale angolare.

Corner socket box

The socket box can be installed without cutting the corner trunking.










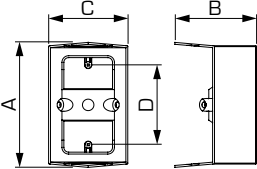
Scatola porta apparecchi ANGOLARE


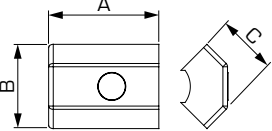
La scatola porta apparecchi può essere installata anche in versione terminale.


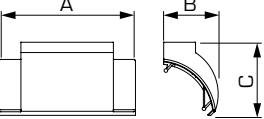
Corner socket box


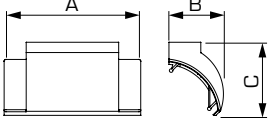
The socket box can be installed also in end piece version.

Canale con coperchio Trunking with cover					
Dimensioni Dimensions	Canale Trunking	Angolo esterno External angle	Angolo interno e deviazione a T Internal angle and T-Joint	Coprigiunzione Cover joint	Terminale e riduzione End piece and reducer
 30x30x35 mm	EDK3035.3	EDKA35.3	EDKI35.3	KPV35.3	EDKE35.3
 40x40x50 mm	EDK4050.3	EDKA50.3	EDKI50.3	KPV50.3	EDKE50.3


Scatola angolare standard italiano Angular socket box italian standard						
Articolo Item	Moduli Modules	A mm	B mm	C mm	D mm	
EDK503	3	145	85	85	83,5	
						

Derivazione con canali battiscopa KB Derivation with skirting trunkings KB					
Articolo Item	H mm	A mm	B mm	C mm	
EDKB70	70	90	82	58	
EDKB100	100	120	94	65	
					

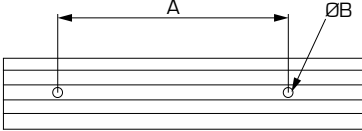
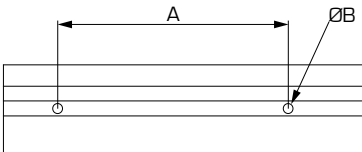
Derivazione con minicanali per EDK3035 Derivation with minitrunkings for EDK3035				
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	
EDKD35	70	30	45	
Canali derivabili - Derivable Trunkings: 21x10 mm - 18x18 mm - 30x18 mm				
				

Derivazione con canali per EDK4050 Derivation with trunkings for EDK4050				
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	
EDKD50	115	42	60	
Canali derivabili - Derivable Trunkings: 21x10 mm - 18x18 mm - 30x18 mm - 50x18 mm - KP572				
				

Traverse e giunti di allineamento Cable clamps and alignments joints		
Articolo Item		
KTR12	Articolo composto da 64 traverse reggicavo e 6 giunti d'allineamento	
	Item includes 64 cable clamps and 6 alignment joints	

Copriscoparto Internal cover		
Articolo Item		
CS12	Per l'isolamento dei singoli scomparti anche dopo la rimozione del coperchio	
	For the single section protection also after removing the main cover	

Dati tecnici canale linea Corner Corner line trunkings technical data			
Canale angolare Corner trunking	Dimensioni esterne bxh External dimensions bxh	Numero scomparti Compartments number	Sezioni scomparti mm ² Compartments cross section mm ²
EDK3035	30x30x35 mm	1	365
EDK4050	40x40x50 mm	1	845

Schema di foratura delle basi dei canali Angolari Punching scheme of Corner trunking bases			
Articolo Item	A mm	Ø B mm	Disegno Picture
EDK3035	204	4	
EDK4050	204	4	



Esempio di applicazione

Il canale angolare e la scatola porta apparecchi angolare sono stati, in questo caso, applicati al di sotto di un bancone di un locale pubblico per la ricarica di cellulari o tablet.

Application example

The corner trunking and the corner socket box, in this example, are installed under a desk of a public shop for the charging of smart-phones or tablets.