

STRISCIA LED STAGNA CONTROLLO TERMICO

CODICE: FLR.872

Striscia led ad uso professionale.


Speciali integrati presenti sul circuito garantiscono un controllo automatico della temperatura, non è necessario alcun profilo.

Guaia siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti.

Altissima resa cromatica con CRI>90, per rendere i colori più "naturali".

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

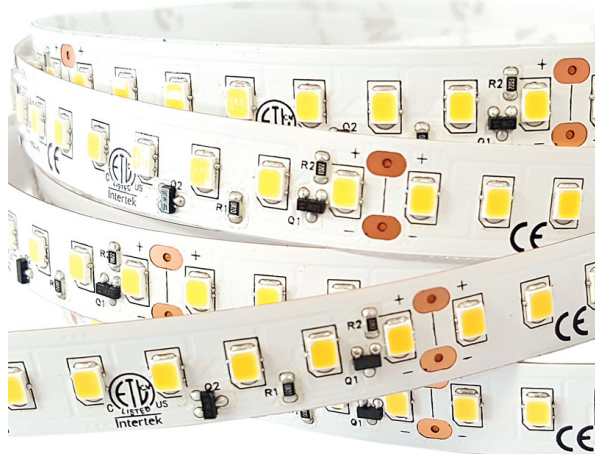

Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 128 LED/m
- Bin color selezionato: Si
- Angolo diffusione: 120°
- Dimensioni: 12 x 4,8 mm
- Interasse LED: 7,8 mm
- Sezione minima di taglio: 62,5 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile: Si
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP67, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore

Specifiche tecniche

Articolo	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
FLR.872.D	4000°K	24V	2835 SMD	128	23	3000	130	67
FLR.872.WW	3000°K	24V	2835 SMD	128	23	2800	122	67

Disegni tecnici

