


MINI CLIPLITE LED



NUOVO MODELLO STAGNO

Resistente alle intemperie

MINICLIPLITE LED è un prodotto ad alta luminosità, di basso consumo e facile da installare. I LED sono montati in parallelo sul cavo piatto bipolare. È possibile perciò tagliare la serie in qualsiasi punto si desidera.

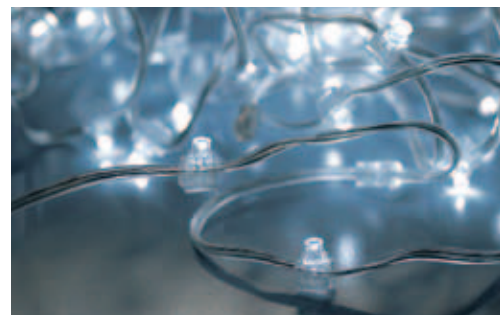

Ogni set è composto da:

- 30 m di cavo piatto trasparente con montati 300 LED bianchi ad altissima luminosità
- Trasformatore per esterno 12 V - 36 VA
- Cavo di prolunga: 3 m




dimensioni della Minicliplite: 6 x 7,5 x 11 mm

Articolo	Trasformatore 	Interspazio	Diodi luminosi (LED)			Consumo totale	Imballo	Cartone
			N	Caratteristiche	Colore			
MCL.80	12 V - 36 VA	10 cm	300	12 V - 0,01 A	bianco puro	36 W	bobina	1 pz

MODELLO CON 1 LED LAMPEGGIANTE OGNI 5

FMCL.80	12 V - 36 VA	10 cm	300	12 V - 0,01 A	bianco puro	36 W	bobina	1 pz
----------------	--------------	-------	-----	---------------	-------------	------	--------	------

FLASH



MCL.1

MCL.2



MCL.T



MCL.X

Articolo	Descrizione	Imballo	Cartone
MCL.1	Cavo di collegamento L=2 m tra il trasformatore e la MINICLIPLITE LED.	blister*	1 pz
MCL.2	Connettore centrale per collegamento di spezzoni	blister*	1 pz
MCL.T	Connettore a "T"	blister*	1 pz
MCL.X	Connettore a croce	blister*	1 pz

* blister contenente 2 pezzi

