

KNX - Ingresso binario KNX

BIA-4-KNX REG



bianco Codice 90405

Informazioni Prodotto


- Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.
- Gli ingressi possono essere controllati tramite interruttori convenzionali con una tensione esterna da 12 a 230 V
- È possibile l'uso come contatore di impulsi
- Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell'unità
- Oltre ai canali di ingresso, l'unità contiene 16 funzioni logiche o temporali indipendenti

Dati tecnici


Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Assorbimento:	5 mA
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Collegamenti e cavi:	1 x Linea bus: terminale bus EIB / KNX (nero / rosso) 6 x morsettiera vite 0,34 ... 2,5 mm ² rigido 0,34 ... 2,5 mm ² ben cablato

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
BIA-4-KNX REG	bianco	90405	4007529904051

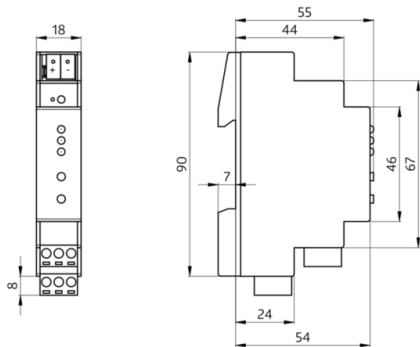

Dimensioni 90405

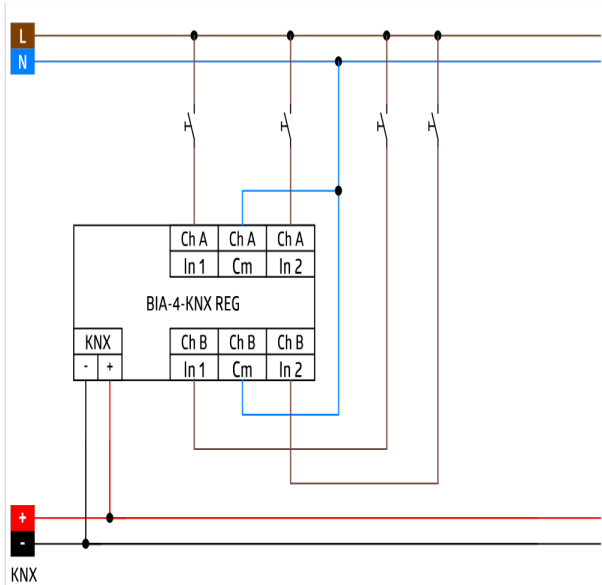

Schemi elettrici