



# Acciaio Emergenza

ACCIAIO E LED HT GL

Apparecchio di emergenza conforme ATEX, in acciaio zincato e vetro temperato con elevata resistenza meccanica e chimica

## Sistema di controllo HT230

Codice ordine 17452

EAN 8002219723420

### Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>20 W</b>
Sistema di controllo	<b>HT230</b>
Potenza SA	<b>17.4 VA</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>32</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Atex	<b>Si</b>
Atex polveri	<b>22</b>
Atex gas	<b>2</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Efficienza	<b>133 lm/W</b>
Modalità operativa	<b>HT</b>
Potenza equivalente	<b>36WGL</b>
Flusso SA	<b>1800 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>216 Vdc</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>176÷276 VOLT</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

### Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Industrie, ATEX ZONE 02/22, Produzione</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>99 mm</b>
Lunghezza	<b>464 mm</b>
Larghezza	<b>108 mm</b>
Peso	<b>1.5 Kg</b>
Colore corpo	<b>Grigio RAL 7035</b>
Materiale cover	<b>Vetro temperato</b>

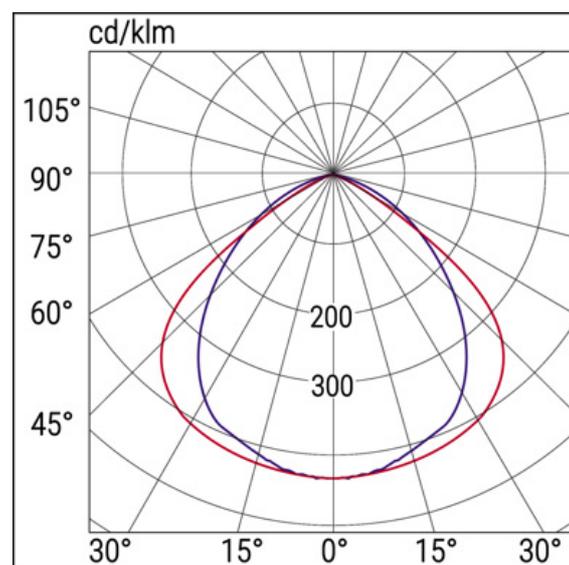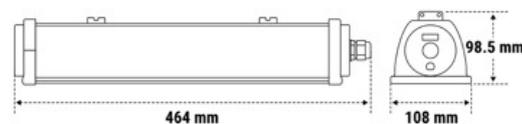

Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Alluminio Speculare</b>
Grado di protezione IP	<b>IP66</b>
Grado di protezione IK	<b>IK09</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN IEC 63000:2018, EN IEC 60079-15:2019, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

### Accessori forniti




**20122**  
STAFFA ORIENTABILE ACC E  
LED

### Accessori



**19064**  
SCHERMO BAND DX/SX/BS  
ACC EM



**3905**  
GRIGLIA ILLUM 685X182X110