



Lungalargaluce Plafone

L.LARG DWCL CT 24W SA LF

Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.

Sistema di controllo CT

Codice ordine 19328

EAN 8002219744647





Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	5 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 6.4V 0.6Ah
Tempo di ricarica	6 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	1
CRI Resa cromatica	>70
Modalità operativa	SE/SA
Flusso SA	220 lm
Flusso SE	250 lm, 200 lm, 150 lm, 80 lm, 50 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Efficienza ottica	87 %, 95 %, 85 %
Installazione	Plafone
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche

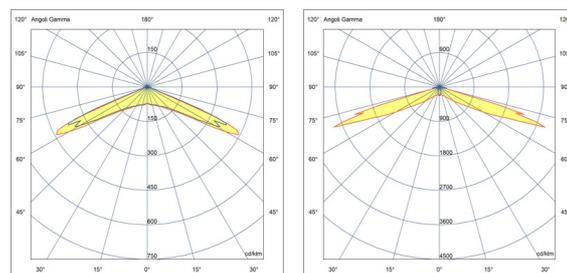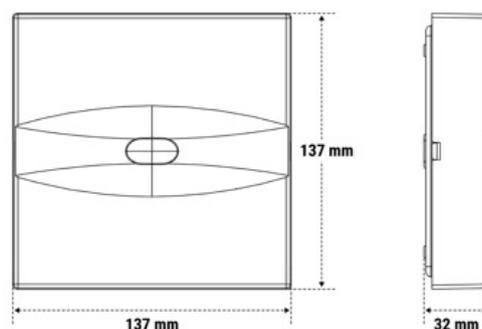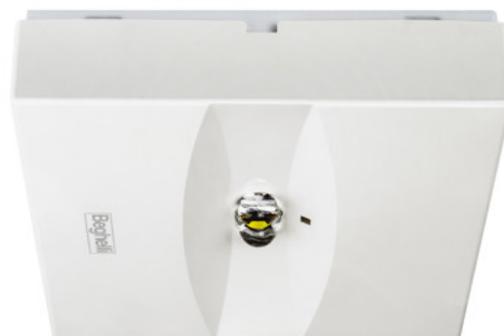

Altezza	32 mm
Lunghezza	137 mm
Larghezza	137 mm
Peso	0.6 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione IP	IP41
Grado di protezione IK	IK07


Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



F95807
LENTE LUNGALUCE 12M



F95808
LENTE LARGALUCE 12M



15036
MODULO LG



15038
MODULO DALI



F95819
LENTE LARGALUCE 7M



15037
MODULO LGFM



F95815
LENTE ASIMMETRIC
LLL/PLURALUCE

Ricambi



415466001
LiFe 6.4V 0.6AH 14500 PACK T