Nu.da - ArchiEco

NU.DA 2436 AE CT SE/SA LTO

Apparecchio di emergenza linea ArchiEco con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.

Sistema di controllo CT

Codice ordine 19623 **EAN 8002219869050**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Assorbimento SE (max)	**3 W**
Sistema di controllo	**CT**
Autonomia	**1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**LTO**
Batteria	**LTO 4.8V 1Ah**
Tempo di ricarica	**12 h**
Durata test autonomia	**1 min**
Frequenza test autonomia	**182 giorni**
Frequenza test	**28 giorni**
Temperatura ambiente (min)	**-10 °C**
Temperatura ambiente (max)	**45 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**4**
Rischio fotobiologico	**RG0**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE/SA**
Potenza equivalente	**24WGL**
Flusso SA	**170 lm**
Flusso SE	**450 lm, 305 lm, 230 lm, 155 lm, 65 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.12**
Res. filo incandescente	**650 °C - 30s.**
Sensore di luce	**Si**
Sensore di movimento	**Si**
Numero batterie	**1**
Rest mode	**Si**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

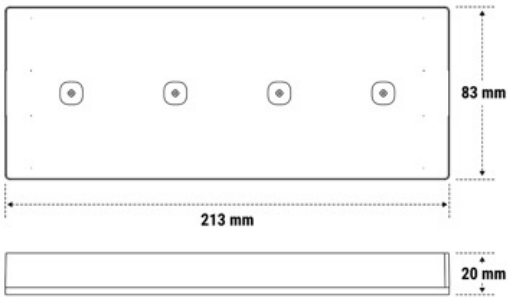

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**

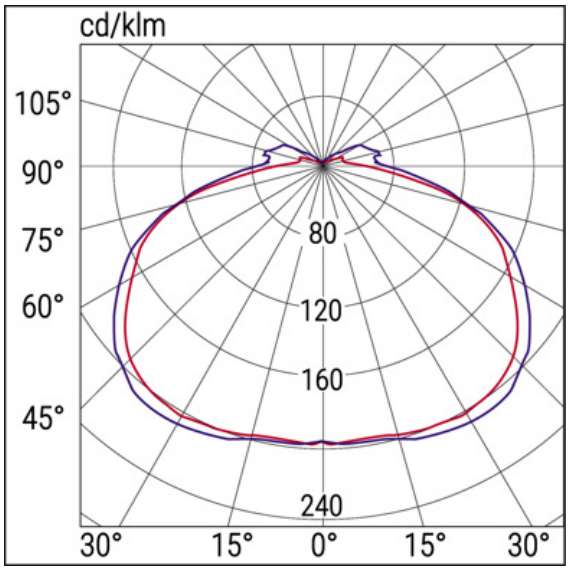

Specifiche meccaniche

Altezza	**20 mm**

Lunghezza	**83 mm**
Larghezza	**213 mm**
Peso	**0.25 Kg**
Materiale corpo	**PHA BIO**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale cover	**Termoplastico PMMA trasparente**
Finitura cornicie	**Verniciabile/Paintable**
Materiale ottica	**Termoplastico PMMA trasparente**
Grado di protezione IP	**IP42**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori

15037
MODULO LGFM

4329
ADES UPLED SX DX BS UP

4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED

15036
MODULO LG

15038
MODULO DALI



18591
GRIGLIA EM 305X135X80

Ricambi

415420001
LTO 4.8V 1AH 14500 STICK