Downlight System

DWL 24W 75° C90 IP54 ST SDB 4K

Codice ordine 40351

EAN 8002219896902

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**24 W**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Grado di protezione ottica	**IP54/IP20**
Numero LED	**1**
Corrente di uscita (max)	**600**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Angolo fascio luminoso	**75 °**
Stabilità colore	**SDCM3**
Colore riflettore	**Satinato**
CRI Resa cromatica	**>90**
Diametro	**125 mm**
Tipo driver	**SDB**
Ballast	**Per LED a corrente costante (DALI)**
Efficienza	**110 lm/W**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**25 A**
Tempo di transizione Inrush	**0,24**
Efficienza ottica	**100%, 100%**
Flusso apparecchio	**2640 lm**
Installazione	**Incasso, Incasso in Controsoffitti**
Tensione alimentazione (DC)	**220 Vdc**
UGR	**16**
Range tensione alimentazione (DC)	**180÷264 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

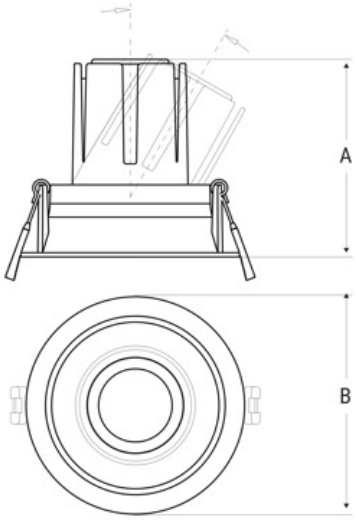





Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Hotel, Scuole**

Specifiche meccaniche

Altezza	**117 mm**
Lunghezza di taglio	**110 mm**
Materiale corpo	**Alluminio pressofuso**
Colore corpo	**Bianco**

Materiale riflettore	**Alluminio Satinato**
Grado di protezione vano alimentazione	**IP20**
Grado di protezione IP	**IP54/IP20**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori

40465
HONEYCOMB 24W

40477
DOUBLE FILTER 24W

40482
ADAPTER RING 110MM TO 220MM

40473
NARROW FILTER 24W

40469
OVAL FILTER 24W

40461
RIF ROUND 24W TITANIUM

Accessori domotica

15062
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40

21102
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM

20104
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

15076
SENSORE AUTODIMMER RJ45

15063
SENSORE PRESE BLE INDUSTR IP65

15065
TRASMETTITORE BLE

15064
CONCENTRATORE WIFI BLE

15054
MOD AUTODIM RADIO IP40

15074
CONC WiFi BLE ETHERNE EASY BOX

Accessori inverter

15037
MODULO LGFM

15080
MODULO DALI SLIM

19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V

19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V

15079
MODULO LG SLIM

19399
INV UNIV CT 5W 20-240V

19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V