




Downlight System

DWL 41W 45° C90 IP54 BR SDB 4K

Codice ordine 40399

EAN 8002219897336



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	41 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	1050
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Metallizzato
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	165 mm
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	4510 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	220 Vdc
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	180÷264 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	152 mm
Lunghezza di taglio	150 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco

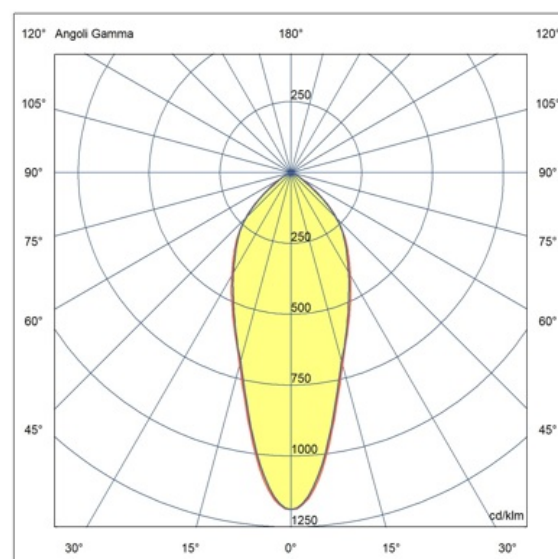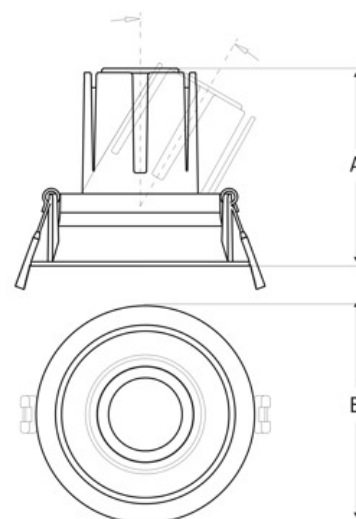

Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori

	40467 HONEYCOMB 41W		40475 NARROW FILTER 41W		40463 RIF ROUND 41W TITANIUM
	40471 OVAL FILTER 41W		40479 DOUBLE FILTER 41W		40480 ADAPTER RING 150MM TO 220MM

Accessori domotica

	20104 TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO		15076 SENSORE AUTODIMMER RJ45		21102 CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM
	15065 TRASMETTITORE BLE		15064 CONCENTRATORE WIFI BLE		15062 SENSORE PRES BLE UFFICI IP40
	15054 MOD AUTODIM RADIO IP40		15074 CONC WIFI BLE ETHERNE EASY BOX		15063 SENSORE PRESE BLE INDUSTRIA IP65

Accessori inverter

	19359 INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V		15079 MODULO LG SLIM		15080 MODULO DALI SLIM
	15037 MODULO LGFM		19358 INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V		19398 INV UNIV AT RM 5W 20-240V
	19399 INV UNIV CT 5W 20-240V				