



Strada Modula

STREET S MV 110 L SIM PARK 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA


Codice ordine 45178

EAN 8002219897886

CE

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	110 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	128
Corrente di uscita (max)	1050
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	MV
Efficienza	144 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	70 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Flusso apparecchio	15851 lm
Protezione scarica elettrica	6 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

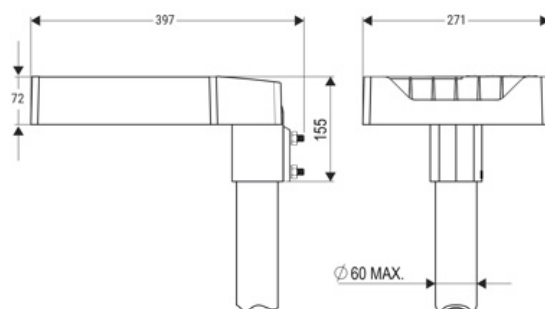


Installazione e applicazioni

Ambiente Arte/Cultura

Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	365 mm
Larghezza	272 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

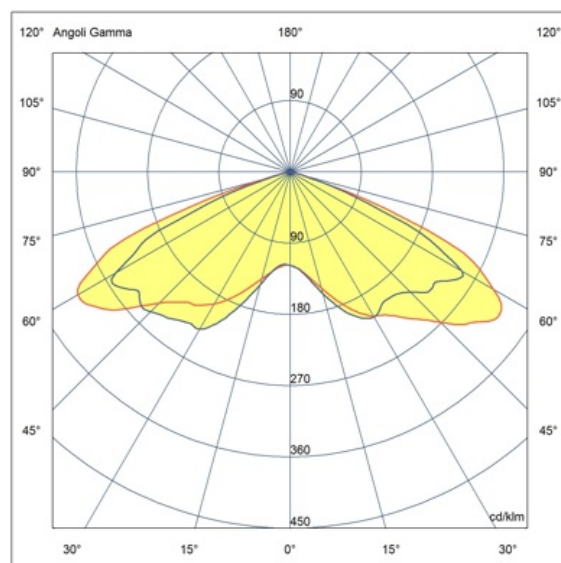

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
+ AC:2005, EN 62471:2008, EN IEC 60598-
1:2021, EN 62493:2010

Accessori inverter




15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15072
MODULO EPS PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI