



# Ticinque LED

G.LUCE T5 LED AT AR IP65 SE LF

Apparecchio di emergenza con elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commerciali e industriali.


## Sistema di controllo AT

Codice ordine 8592

EAN 8002219725721

## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>3.4 W</b>
Sistema di controllo	<b>AT</b>
Autonomia	<b>1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LiFe</b>
Batteria	<b>LiFe 9.6V 1.5Ah</b>
Tempo di ricarica	<b>12 h</b>
Durata test autonomia	<b>60 min</b>
Frequenza test autonomia	<b>182 giorni</b>
Frequenza test	<b>28 giorni</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>32</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Batteria booster	<b>RA06f</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE</b>
Potenza equivalente	<b>36WGL</b>
Flusso SE booster	<b>2200 lm, 1650 lm, 1100 lm, 900 lm, 340 lm</b>
Flusso SE	<b>1250 lm, 1000 lm, 800 lm, 550 lm, 210 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Distanza di visibilità	<b>28 m</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

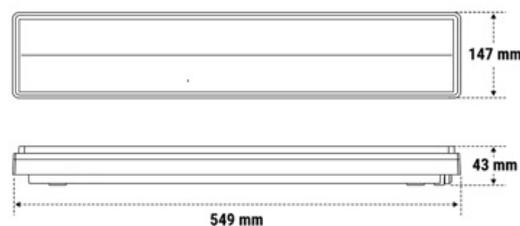


## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>43 mm</b>
---------	--------------

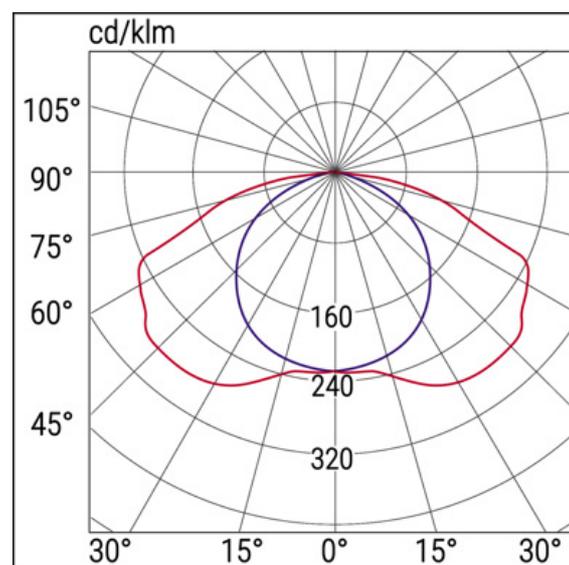

Lunghezza	<b>549 mm</b>
Larghezza	<b>147 mm</b>
Peso	<b>2 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Policarbonato</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

### Accessori



**11585**  
ADES BS TICINQUE LED



**RA06**  
SISTEMA BAT AR LI-FE  
9.6V1.5AH




**11584**  
ADES DX TICINQUE LED



**11583**  
ADES SX TICINQUE LED



**11582**  
ADES USCITA TICINQUE LED



**3905**  
GRIGLIA ILLUM 685X182X110

### Ricambi



**415444101**  
LI-FEPO4 9.6V 1.5AH 18650 3P