

Famiglia prodotto: Terminali - Terminali alluminio


Codici articolo: 76016, 76017, 76025, 76026, 76035, 76036, 76050, 76051, 76070, 76071, 76095, 76096, 76097, 76120, 76121, 76150, 76151, 76152, 76185, 76186, 76187, 76240, 76241, 76242

Descrizione: CAPICORDA PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO · NON ISOLATI · DIN 48201

Immagine



Disegno tecnico

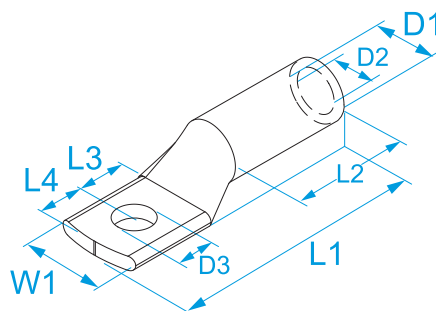

Specifiche

MATERIALE TERMINALE: alluminio 1050 A EN573-3 con purezza non inferiore a 99,5%

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

NORME DI RIF.: DIN 48201

PROTEZIONE: la sede del conduttore è riempita di grasso (punto di goccia a 90 °C) e chiusa con tappo di plastica per evitare l'ossidazione.

Codice	Sezione conduttore non compatto circolare o settoriale (mm²)	Sezione conduttore compatto circolare (mm²)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
76016	16	25	8	5/16"	12	18	66	33,5	12,5	12,5	12	5,8	8,5	25/25
76017	16	25	10	3/8"	12	18	66	33,5	12,5	12,5	12	5,8	10,5	
76025	25	35	8	5/16"	12	18	72,5	40	12,5	12,5	12	6,8	8,5	
76026	25	35	10	3/8"	12	18	72,5	40	12,5	12,5	12	6,8	10,5	
76035	35	50	10	3/8"	13	21	80	44	14	13	14	8	10,5	
76036	35	50	12	1/2"	13	21	80	44	14	13	14	8	13	
76050	50	70	10	3/8"	15	25	86	46	15	14	16	9,8	10,5	
76051	50	70	12	1/2"	15	25	86	46	15	14	16	9,8	13	
76070	70	95	10	3/8"	20	28	101	54	16	14	18,5	11,2	10,5	
76071	70	95	12	1/2"	20	28	101	54	16	14	18,5	11,2	13	
76095	95	120	10	3/8"	21	32	105	57	16	14	22	13,2	10,5	
76096	95	120	12	1/2"	21	32	105	57	16	14	22	13,2	13	
76097	95	120	16	5/8"	21	34	110	57	19	16	22	13,2	17	
76120	120	150	12	1/2"	22	34	108	59	18	17	23	14,7	13	
76121	120	150	16	5/8"	22	34	108	59	18	17	23	14,7	17	
76150	150	185	12	1/2"	25	35	120	64	19	17	25	16,3	13	10/10
76151	150	185	16	5/8"	25	35	120	64	19	17	25	16,3	17	
76152	150	185	20	3/4"	25	35	126	64	22	20	25	16,3	21	
76185	185	240	12	1/2"	28	40	127	64	24,5	21	28,5	18,3	13	
76186	185	240	16	5/8"	28	40	127	64	24,5	21	28,5	18,3	17	
76187	185	240	20	3/4"	28	40	127	64	24,5	21	28,5	18,3	21	
76240	240	300	12	1/2"	32	45	140	70	25	24	32	21	13	
76241	240	300	16	5/8"	32	45	140	70	25	24	32	21	17	
76242	240	300	20	3/4"	32	45	140	70	25	24	32	21	21	