

3027 100

Pressa elettroidraulica motorizzata con pistone mobile


CE

Caratteristiche tecniche:


- Capacità massima 100 t
- Alimentazione 380 V trifase
- Frequenza 50 Hz
- Potenza motore elettrico 1,5Kw
- Centralina a doppia velocità
- Comando con distributore a leva
- Sollevamento bancale di lavoro tramite catene

 980 kg

Per ragioni di sicurezza durante il trasporto la pressa viene venduta priva di olio (Eni OSO 46 - ESSO NUTO 46 o equivalenti).
Il cavo di alimentazione non è in dotazione.



		art.
	030270100	3027 100

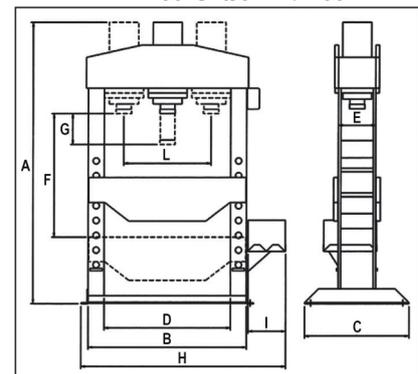

A	2280
B	1290
C	850
D	1030
E	305
F-	240
F+	1000
G	320
H	1600
I	350
L	650