XCSU5220W024VAA

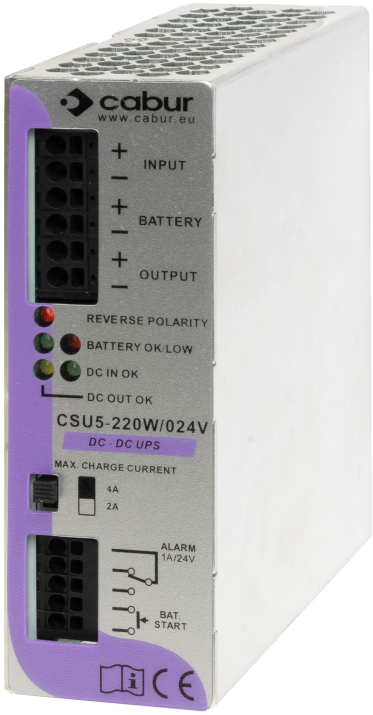





Modulo

DC-UPS 24Vdc/ 24Vdc 10A

Codice	XCSU5220W024VAA
Sigla	CSU5-220W/024V/AA
Codice doganale	85044083
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tensione di ingresso nominale	24 Vdc
Tensione di ingresso DC	26…28.5 Vdc
Corrente assorbita	< 14 A (pieno carico e batterie scariche)
DATI TECNICI DI USCITA	
Tensione di uscita nominale	24 Vdc
Regolazione di uscita	26…28 Vdc funzionamento normale, 17…26 Vdc funzionamento a batteria
Corrente nominale	10 A a 50°C
Fusibile di protezione della batteria	Fusibile: 15 A sostituibile
Segnali di stato	LED "DC OK" / LED "Battery OK" / LED "Battery low" / LED "Load OK"
Contatti di allarme	1 contatto (DC OK/Battery)
Tipo di batteria	Piombo-acido
Capacità batteria	max. 40 Ah (24 Vdc)
Corrente di ricarica	2 A – 4 A regolabile
Tensione di disconnessione batteria	≤ 18 Vdc ±0.5 V
Protezione	inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico della batteria, scarica profonda della batteria
DATI TECNICI GENERALI	
Range di temperatura operativo	–20…+50°C
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 20
Tipo di collegamento	2.5 mm² / 2.5 mm²
Materiale del contenitore	alluminio
Dimensioni (LxHxP)	55x130x115 mm
Peso approssimativo	300 g
Informazioni di montaggio	verticale su una guida, distanziare 10 mm dai componenti adiacenti
ACCESSORI DI MONTAGGIO	
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE

***** Collegato a una linea DC, consente di alimentare carichi e caricare le batterie di backup***** Adatto per batterie al piombo***** Adatto per alimentatori con uscita regolabile***** Protezione della batterie (sovraccarico e scarica profonda)***** Indicatore di stato a LED e contatto di allarme***** Possibilità di avvio dei carichi da batteria
1 Consultare la scheda tecnica o le istruzioni per maggiori dettagli**2** Per completare la carica, l'uscita DC dell'alimentatore deve essere di 2-3 V più alta della tensione nominale della batteria

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CSU5/220W/024V/AA Modulo DC-UPS 24Vdc/ 24Vdc 10A

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it