


CBX 002ZM3EC

CAME 



Quadro comando multifunzioni per porte a due ante, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.

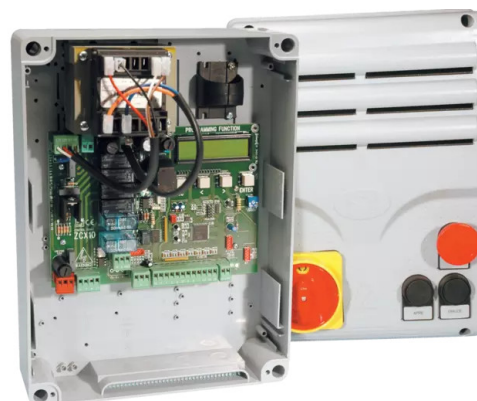

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC
Potenza (W)	750
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54
Lunghezza (mm)	320

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.