


BK 801MS-0130


CAME 



Motoriduttore a 230 - 400 V per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 23 m di lunghezza.

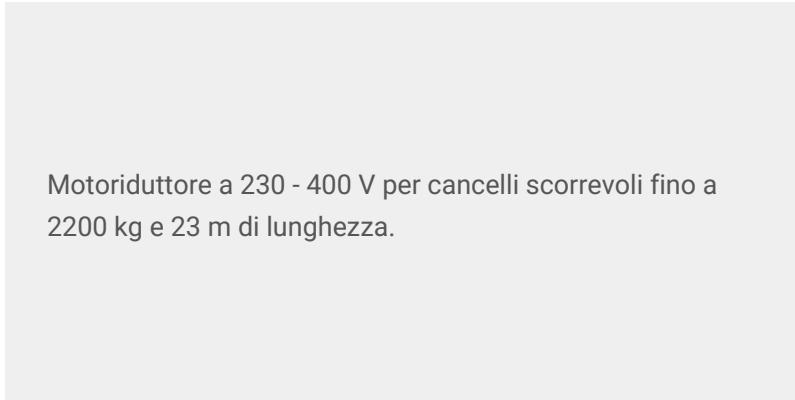

Dimensionali (mm)

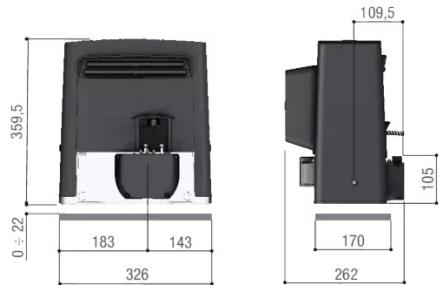

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	23
Peso max. anta (kg)	2200
Modulo pignone	6

Dati tecnici

Grado di protezione (IP)	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230/400
Alimentazione motore (V)	230/400
Assorbimento (A)	1,5
Potenza (W)	520
Velocità di manovra (m/min)	10,5
Spinta (N)	1650

Scarica la documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM