


GARD GT8 803BB-0270


CAME 



Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 316 satinato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.

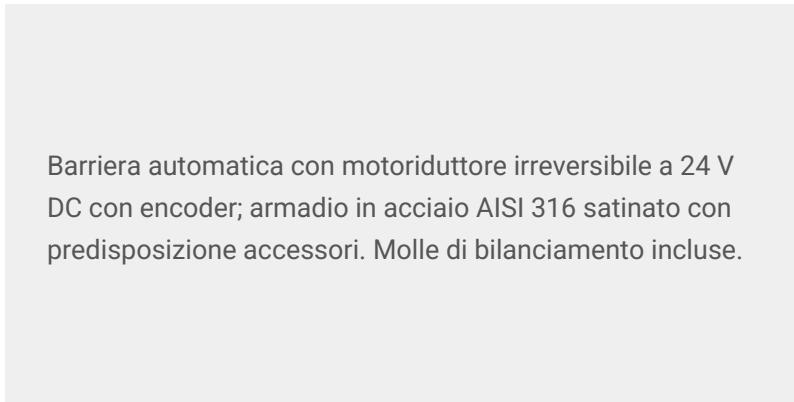

Dimensionali (mm)

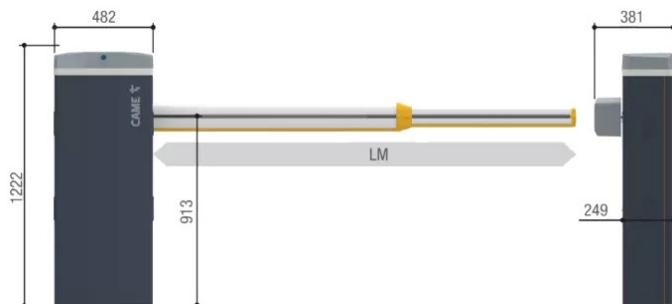

Limiti d'impiego

Larghezza max. passaggio utile (m)	7,8
------------------------------------	-----

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Potenza (W)	300
Tempo di manovra a 90° (s)	4 ÷ 8
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +60#r#(-40 con art. 001PSRT01)
Grado di protezione (IP)	54
Coppia (Nm)	600
Rapporto di riduzione (i)	202
Peso (Kg)	90

Scarica la documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM