

KRX 806LA-0070




CAME

Lampeggiatore di segnalazione Connect a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF, tecnologia BUS CXN e gateway integrato per connettere l'operatore al cloud tramite Wi-Fi o in locale tramite la modalità Bluetooth (50 utenti).



Dimensionali (mm)

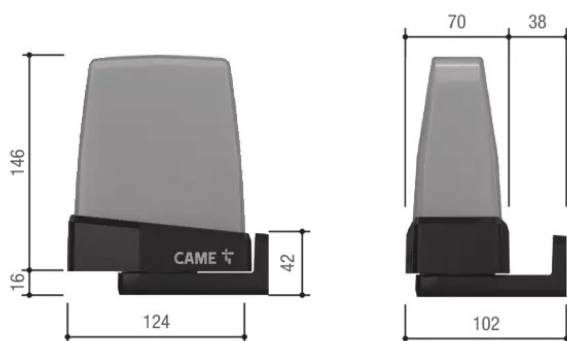

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	BUS CXN
Potenza (W)	5
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Frequenza segnale radio (MHz)	433 e 868
Materiale	ABS - Policarbonato - PMMA
Grado di protezione (IP)	54

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.