


001AF86SR

Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code per quadri comando senza display.

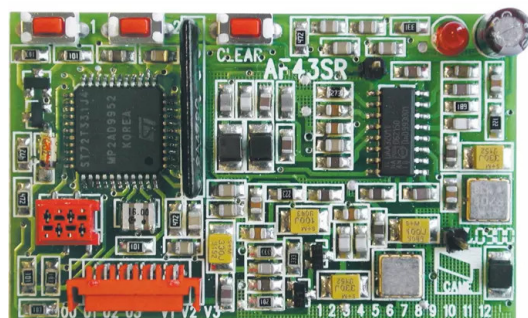

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	5±10%
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Frequenza segnale radio (MHz)	868,35
Lunghezza (mm)	43

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.