

STYLO



001STYLO-RME



Motoriduttore 24 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.



Dimensionali (mm)

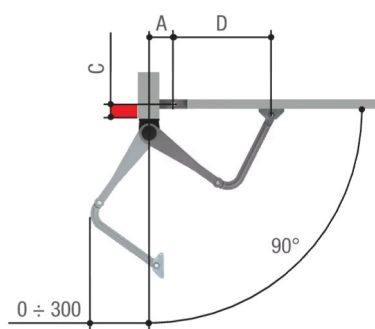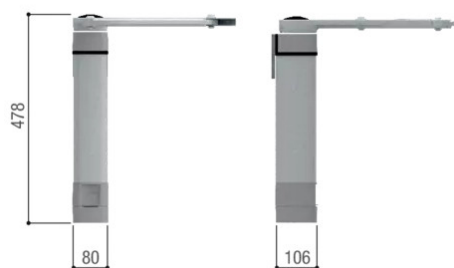

Modelli	001STYLO-RME				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	90	-	0	450	-
90	90	-	180	450	-
90	130	-	180	450	-
120	170	-	0	450	-

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	1,8	1,2	0,8	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	100	125	150	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	5 Max.
Potenza (W)	48
Tempo di manovra a 90° (s)	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54

Scarica la documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.