VIA TRIDENTINA, 4
20157 MILANO MI
TEL. 0233202263 – FAX 0239002069
http://www.canfor.it canfor@canfor.it

SCHEDA TECNICA 550/38

Svolgibobine su piattaforma rotante.

Struttura realizzata in acciaio con rulli silenziati montati su cuscinetti a sfera ad alta portata.

Diametro disco: 1200 mm

Portata max.: 3800 kg

Peso svolgibobina: 85 kg

Adatto per bobine da 500÷2000 mm

MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE

AVVERTENZE GENERALI

- Il presente manuale descrive lo **Svolgitore per bobine art. 550/38**, denominato in modo abbreviato nel seguito del manuale Svolgitore.
- Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati alla ditta CANFOR UTENSILI S.R.L.
- La riproduzione, anche parziale, è vietata secondo la legge.
- Le descrizioni e le illustrazioni presenti in questo manuale non sono impegnative, di conseguenza la ditta CANFOR UTENSILI S.R.L. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che riterrà opportune.
- Il presente manuale non può essere ceduto in visione a terzi senza autorizzazione scritta della ditta CANFOR UTENSILI S.R.L.
- Prima di compiere qualsiasi operazione sullo Svolgitore è obbligatorio leggere attentamente tutte le istruzioni del presente manuale, al fine di evitare possibili danneggiamenti al sollevatore stesso, alle persone e alle cose.
- Non è consentito operare in caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni.
- Interpellare il fabbricante per ottenere i necessari chiarimenti.
- Al momento della consegna verificare che lo Svolgitore sia completo in tutte le sue parti. Eventuali anomalie dovranno essere presentate immediatamente al fornitore.
- La ditta CANFOR UTENSILI S.R.L. declina ogni responsabilità per uso improprio dello Svolgitore e/o per danni causati in seguito ad operazioni non contemplate in questo manuale.
- Lo Svolgitore 550/38 è coperto da brevetto e non risulta soggetto ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE.

VIA TRIDENTINA, 4
20157 MILANO MI
TEL. 0233202263 – FAX 0239002069
http://www.canfor.it canfor@canfor.it

USO E MANUTENZIONE: 550/38

Condizioni d'impiego

- Il modello 550/38 deve essere impiegato per lo svolgimento manuale delle bobine.
- In caso la trazione risulti non scorrevole, verificare che non vi siano ostacoli alla rotazione del piano e che la bobina sia montata correttamente.
- Utilizzare lo svolgitore solamente se collocato in appoggio orizzontale e verificare che il piano di appoggio sia stabile e non disconnesso.
- Utilizzare sempre gli indumenti di protezione individuali di sicurezza.
- Assicurarsi che il personale addetto, abbia letto e compreso il presente manuale d'uso prima dell'utilizzo.
- Lo svolgitore serve per lo srotolamento di bobine, anche di grand dimensioni, senza l'ausilio di attrezzature motorizzate. Per applicazioni diverse da quelle previste dal presente manuale è obbligatorio fare richiesta scritta al Fabbricante stesso, il quale invierà l'autorizzazione e le eventuali indicazioni per eseguire qualsiasi operazione in assoluta sicurezza senza danneggiare l'apparecchiatura.
- Movimentare lo svolgitore solo tramite transpallets e/o muletto. Non superare il carico max previsto dal proprio mezzo/attrezzatura di sollevamento

• Divieti

È VIETATO utilizzare lo svolgitore per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante e citato al punto "Condizioni d'impiego".

È VIETATO montare con i piedi sul piano di rotazione.

È VIETATO sollevare lo svolgitore se non negli appositi alloggi segnalati.

È VIETATO **ribaltare** le bobine sul piano di rotazione da terra.

È VIETATO caricare bobine che superano la portata max dello svolgitore.

• Garanzia

I prodotti CANFOR UTENSILI S.R.L. sono coperti da anni (2) due di garanzia per difetti di fabbricazione.

La copertura è valida SOLAMENTE in caso d'impiego dello svolgitore come previsto dal fabbricante.

VIA TRIDENTINA, 4
20157 MILANO MI
TEL. 0233202263 – FAX 0239002069
http://www.canfor.it canfor@canfor.it

Dati tecnici:

Condizioni d'uso ambientali: Temperatura Min. -20° C Max.+ 80° C
Composizione materiali: Laminati e profilati in acciaio, materiali plastici riciclabili.
Trattamento di superficie: Vernice a polvere con fondo epossidico
Colore: RAL 7040
Formato bobine, diametri: da 500mm a 2000mm
Portata massima: 3800kg
Peso svolgitore: 85 kg
Imballo riutilizzabile e/o riciclabile

Operare Movimentare:

- **Pos.1**

  Togliere il fermo di rotazione del disco e avvitarlo nell'apposito foro previsto a lato della base del telaio, posizionare la bobina tramite gancio o muletto al centro dello svolgitore e appoggiarla moderatamente al piano di rotolamento centrando il cono (Pos. 1)

  Svolgere i cavi manualmente a velocità moderata 4km/h alla ruota.
  E' possibile svolgere la bobina sia in senso orario sia in senso antiorario.

- **Pos. 2**

  Per la movimentazione:

  - ❖ Muovere il transpallet **fra** gli appoggi della struttura e sollevare quanto basta.
  - ■ Posizionare con le forche del muletto **dentro** alla struttura di e manovrare con moderazione.

Pos.1

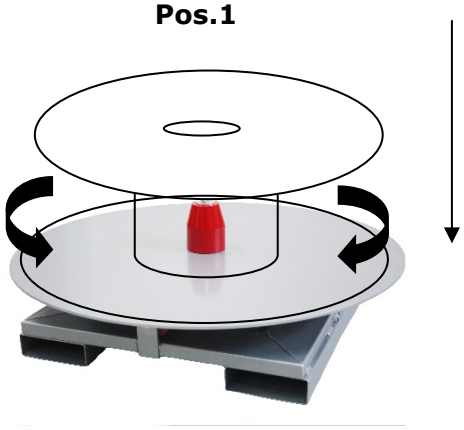
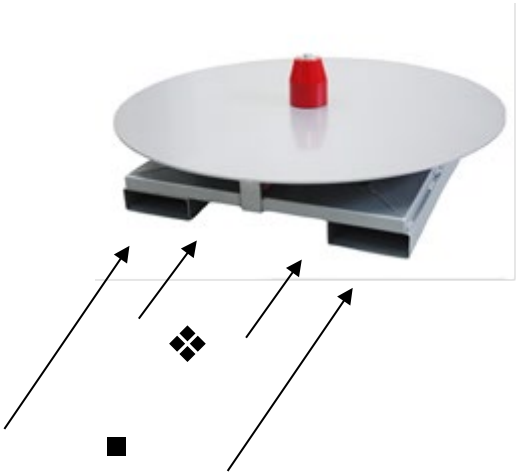
Pos.2