

STRISCE CONTINUE PER MODULI STRIP-ROLL-R 13179

su rotolo

Le strisce STRIP-ROLL sono utilizzabili per l'identificazione di componenti modulari da quadro. Il software permette la stampa di targhe fino ad un massimo di 1.000 mm, con la possibilità di personalizzarne il passo.



TEST DI LABORATORIO



CEI EN 60950-1

INDELEBILITA'

Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza

Parte 1: Requisiti generali

§ 1.7.11 Durabilità

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

CEI EN 61010-1

INDELEBILITA'

Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

CEMBRE STANDARD

INDELEBILITA'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.


La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

STRISCE CONTINUE PER MODULI STRIP-ROLL-R 13179

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Altezza	40 mm
Lunghezza	25 m
Quantità per scheda	2
Imballo standard	1
SWcode	4294
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC rigido laminato
Forma geometrica	Rettangolo con angoli retti

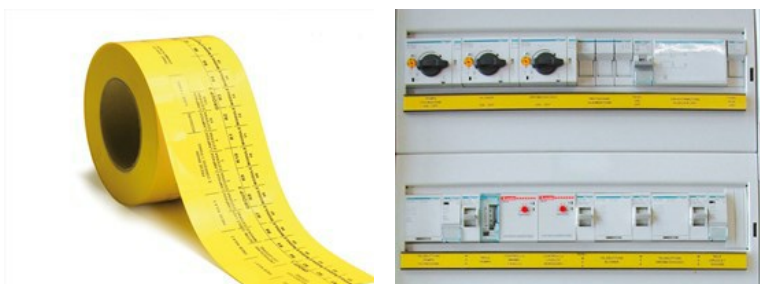

STRISCE CONTINUE PER MODULI STRIP-ROLL-R 13179

Prodotti usati per la stampa

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI TPS-060

TPS-060 842112	TPS-060 842112	TPS-060 842113
TPS-060 842113	TPS-060 842114	TPS-060 842114
TPS-060 842115	TPS-060 842115	TPS-060 842116
TPS-060 842116	TPS-060 842122	TPS-060 842122

Stampanti

Stampante a trasferimento termico per rotoli ROLLY2000 990910 - ROLLY2000 990910