

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO **1900DP.M16**

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIblock in Poliammide PA6.6, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO 1900DP.M16

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	16,2 mm
Diametro massimo di serraggio	10 mm
Diametro minimo di serraggio	5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	19 mm
Lunghezza minima del serraggio	22 mm
Lunghezza massima del serraggio	27 mm
Filettatura	M16X1,5
Altezza del filetto	8 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 70 sh A
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Classe UL94	V2
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C

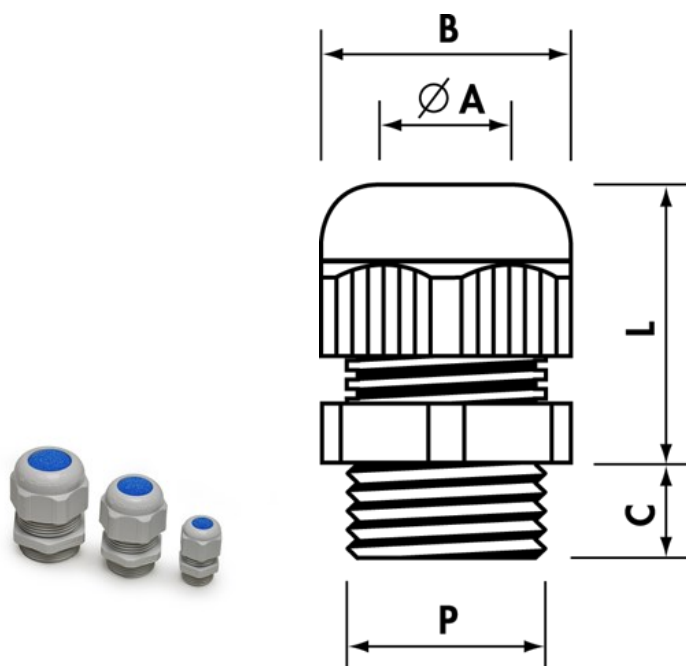

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO 1900DP.M16

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20432016N 20432516N

ACCESSORI 20A4 - 20A40916N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M16

Guarnizioni multiforo 36

36A3M1623 36A3M1624 36A3M16322

GUARNIZIONI PIANE FD

FD9 FDM16

TAPPI 1253 - 1253M16

TESTINE 1700. - 1835G

ACCESSORI 2093 - 20931216N

CONTRODADI 1112 - 1116

GUARNIZIONI 1890 - 1890A

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M16

TAPPI 1053 - 1053M16

Tappi TCP - TCP18