

CAPICORDA PER RETI DI TERRA 2.5.3

per corde in rame

I capicorda tipo 2.5.3. sono ricavati da nastro di rame elettrolitico, ricotti e protetti superficialmente. La caratteristica principale di questi capicorda è il colletto aperto; ciò permette di alloggiare e successivamente comprimere un conduttore passante per realizzare vari collegamenti di terra senza che questo venga interrotto.

Questi capicorda sono rispondenti alle prescrizioni ENEL.




CAPICORDA PER RETI DI TERRA 2.5.3

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	70 mm
Lunghezza	100 mm
Diametro del foro	13,2 mm
Numero di fori	2
Imballo standard	200
Imballo minimo	50
Ø Vite mm	12 mm
Interasse	40 mm
Forma dimensionale	Occhiello
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

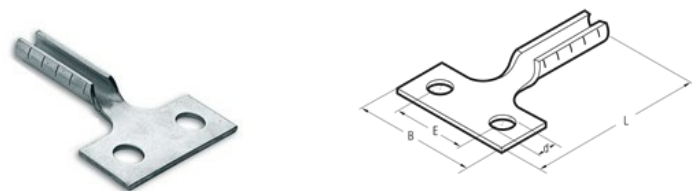

CAPICORDA PER RETI DI TERRA 2.5.3

Nomi alternativi di questo prodotto

Connettori

ENEL - ENEL 217703