

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42042B-HF

prefiustellate, per tubetti PMF, prive di Alogeni

Le targhette MG-TPMF, serie FLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

Per la stampa dei prodotti privi di alogeni utilizzare il nastro [MG2-EPTR PREMIUM](#).

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Disponibile il colore grigio metallizzato in Policarbonato, privo di alogeni. Sostituire la desinenza GY con -HF.







TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42042B-HF

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Altezza	4 mm
Lunghezza	15 mm
Quantità per scheda	80
Imballo standard	4.000
SWcode	503
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Prefustellato	sì
Privo di Silicone	sì
Materiale	Polycarbonato
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C

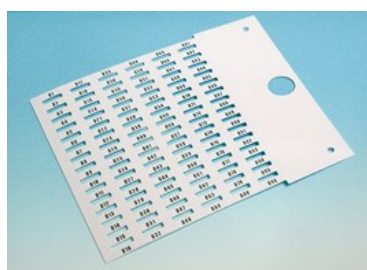

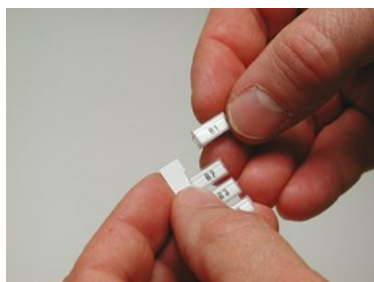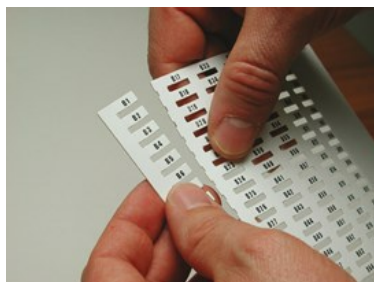

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42042B-HF

Prodotti correlati

Tubetti

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PMF-ET - PMF-ET 63020

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI PMF-AC - PMF-AC 66020N

TUBETTI SEGNACAVO PMF

PMF-00 90020	PMF-00 90020-HF	PMF-01 90120
PMF-01 90120-HF	PMF-02 90220	PMF-02 90220-HF
PMF-03 90320	PMF-03 90320-HF	PMF-04 90420
PMF-05 90520	PMF-06 90620	

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRE MG2-PLT - MG2-PLT 991002