

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA **PMF-ET 63090**

per targhette flat 4 mm




TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PMF-ET 63090

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	40 mm
Imballo standard	500
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC plastificato trasparente

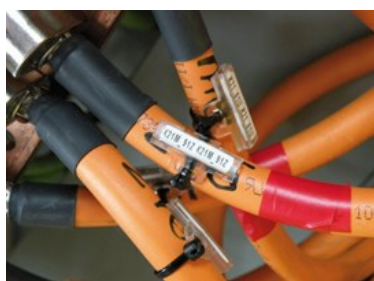

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PMF-ET 63090

Prodotti correlati

Targhette su rotolo

TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL

TPM-ROLL 44047

TPM-ROLL 44097

Targhette

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF

MG-TPMF 42047B

MG-TPMF 42047B-HF

MG-TPMF 42097B

MG-TPMF 42097B-HF