

CAPICORDA NON ISOLATI **A12-M12**

per conduttori in rame flessibilissimi, classi 5 e 6

FLESSIBILISSIMI




CAPICORDA NON ISOLATI A12-M12

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	22 mm
Lunghezza	51,5 mm
Diametro	11 mm
Diametro del foro	13,2 mm
Imballo standard	200
Imballo minimo	50
M	14 mm
N	12 mm
Ø Vite mm	12 mm
Diametro massimo del cavo spelato	11 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Sezione minima	50 mm ²
Sezione Nominale	50 mm ²

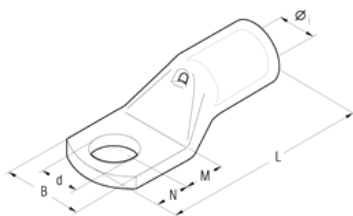

CAPICORDA NON ISOLATI **A12-M12**