

CAPICORDA A5-M10

per conduttori in rame

I capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.

Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600.

Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.



Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

Ogni capocorda riporta incisi:

- > marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- > natura e sezione del conduttore (mm²).
- > Ø della vite (mm).

A richiesta possono essere forniti capicorda con attacco a due o più fori.

CERTIFICATI 


 E125401

CAPICORDA A5-M10

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	18 mm
Lunghezza	40 mm
Diametro	7 mm
Diametro del foro	10,5 mm
Imballo standard	500
Imballo minimo	100
M	11 mm
N	10 mm
Ø Vite mm	10 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

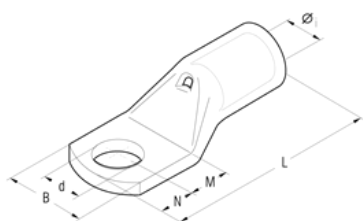

CAPICORDA A5-M10

Nomi alternativi di questo prodotto

Connettori

ENEL - ENEL 210539