



# CEMBRE



## PASSACAVI DIVISIBILI A TELAIO SERIE 9000 9000 SERIES SPLIT CABLE ENTRY FRAME

**EWO**<sup>®</sup>  
EASY WIRE ORGANIZER

IT

| Caratteristiche generali:                    |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Autoestinguenza:                             | V0 - UL94           |
| Grado di protezione (EN 60529):              | IP 66               |
| Comportamento al fuoco dei materiali:        | EN 45545-2          |
| Resistenza UV:                               | ISO 4892-2A         |
| Marchature e certificazioni:                 | CE UK CA C RU US    |
| Telaio:                                      |                     |
| Materiale:                                   | PA6.6 + GF          |
| Materiale guarnizione sovrastampata azzurra: | Elastomero TPE      |
| Materiale viti e dadi:                       | Inox - Classe A2    |
| Temperatura d'impiego (statica):             | da -40 °C a +140 °C |
| Gommino:                                     |                     |
| Materiale:                                   | Elastomero TPE      |
| Temperatura d'impiego (statica):             | da -40 °C a +100 °C |
| Serraggio del cavo:                          | EN 62444            |

## Istruzioni per l'installazione

### Montaggio a parete:

- 1 Scegliere il telaio compatibile con le dimensioni dell'apertura (TABELLA 1).
- 2 Far passare i cavi intestati attraverso l'apertura nella parete e smistarli secondo la loro posizione finale predefinita.
- 3 Scegliere il gommino in base al diametro del cavo (TABELLA 2). Aprire il gommino e inserire il cavo al suo interno.
- 4 Inserire l'insieme "cavo + gommino" dall'alto nel telaio ad "U" con guarnizione sovrastampata azzurra lato parete. Per facilitare l'inserimento dei gommini è consigliabile completare la fila inferiore, quindi procedere con la superiore. Assemblare la traversa al telaio ad "U", avvitare alternativamente tutte le viti M5 quindi serrarle fino a battuta senza eccedere con cacciavite o chiave esagonale da 4 mm.
- 5 Fissare il telaio con 4 viti M5x25 (a richiesta tipo 9001.M5X25) direttamente nei fori della parete (se provvisti di rivetto filettato) o con 4 dadi M5, serrare fino a battuta senza eccedere con cacciavite o chiave esagonale da 4 mm.

EN

| General characteristics:         |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Self-extinguishing:              | V0 - UL94         |
| Degree of protection (EN 60529): | IP 66             |
| Fire behavior of materials       | EN 45545-2        |
| UV resistance:                   | ISO 4892-2A       |
| Markings and certifications:     | CE UK CA C RU US  |
| Frame:                           |                   |
| Material:                        | PA6.6 + GF        |
| Blue overmoulded gasket material | TPE Elastomer     |
| Screw and nut material:          | S.S. - A2 Class   |
| Operating temperature (static):  | -40 °C to +140 °C |
| Grommet:                         |                   |
| Material:                        | TPE Elastomer     |
| Operating temperature (static):  | -40 °C to +100 °C |
| Cable clamping:                  | EN 62444          |

## Installation instructions

### Wall mounting:

- 1 Choose the frame compatible with the opening dimensions (TABLE 1).
- 2 Pass the preassembled cables through the wall side opening and pre-sort them according to the predefined final position.
- 3 Choose the grommet according to the cable diameter (TABLE 2). Open the grommet and insert the cable inside it.
- 4 Insert the "cable + grommet" assembly from above into the U-frame with blue overmoulded gasket on the wall side. To facilitate insertion of the grommets, it is advisable to fill the lower part, then proceed with the upper part. Assemble the crossbar to the U-frame by a 4 mm Allen key or screwdriver, screw in all M5 screws alternately, then tighten them without over-tightening.
- 5 Fasten the frame using 4 pcs M5x25 screws (Type 9001.M5X25) directly to the holes in the wall side (with threaded rivet) or with 4 pcs M5 nuts by a 4 mm Allen key or screwdriver, tighten without over-tightening.

**Raccomandazioni UL:**

- 1. I modelli con marchio UL specificati nelle tabelle seguenti possono essere installati su una superficie piana per chiudere le aperture. Nessun altro modello di gommino deve essere impiegato nell'assemblaggio completo.
- 2. Per mantenere la classificazione ambientale 4x indoor, installare i telai sull'apertura dell'involucro con viti e dadi in acciaio inox AISI 304, AISI 304L, AISI 316 o AISI 316L.
- 3. L'idoneità della tenuta a trazione deve essere valutata nell'uso finale.
- 4. I gommini devono essere usati solo con i telai riportati in TABELLA 1.
- 5. I gommini devono essere usati con cavi di diametro nominale riportato in TABELLA 2.

**UL recommendations:**

- 1. The UL marked models specified in the tables below can be used on a flat surface to close openings. No other models of grommets shall be part of the complete assembly.
- 2. To maintain the environmental type rating 4x indoor use only, stainless steel AISI 304 or AISI 304L or AISI 316 or AISI 316L bolts and nuts shall be used to install the frames on the enclosure opening.
- 3. The suitability as strain relief means shall be evaluated in the end use.
- 4. Cable entry grommets shall be used only with frames reported in the TABLE 1.
- 5. The grommets shall be used with cables having a nominal diameter as per TABLE 2.







TABELLA 1 / TABLE 1

| Telaio / Frame<br>Tipo / Type | Dimensioni apertura (mm)<br>Opening dimensions (mm) |       |     |    |     | Gommini utilizzabili (n. pezzi)<br>Grommets to be used (n. pieces) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----|----|-----|--------------------------------------------------------------------|
|                               | A                                                   | B     | C   | D  | ØE  |                                                                    |
| 9000.24/4                     | 112                                                 | 36/46 | 130 | 32 | 5.5 | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (2) + 9.BD0 9B1D... (2)              |
| 9000.24/7                     | 112                                                 | 36/46 | 130 | 32 |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (6) + 9.BD0 9B1D... (1)              |
| 9000.24/10                    | 112                                                 | 36/46 | 130 | 32 |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (10)                                 |
| 9000.16/2                     | 86                                                  | 36/46 | 103 | 32 |     | 9.BD0 9B1D... (2)                                                  |
| 9000.16/5                     | 86                                                  | 36/46 | 103 | 32 |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (4) + 9.BD0 9B1D... (1)              |
| 9000.16/8                     | 86                                                  | 36/46 | 103 | 32 |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (8)                                  |
| 9000.10/3                     | 65                                                  | 36/46 | 83  | 32 |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (2) + 9.BD0 9B1D... (1)              |
| 9000.10/6                     | 65                                                  | 36/46 | 83  | 32 |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (6)                                  |
| 9000.Q/1                      | 43                                                  | 43    | 58  | 32 |     | 9.BD0 9B1D... (1)                                                  |
| 9000.Q/4                      | 43                                                  | 43    | 58  | 32 |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (4)                                  |
| 9000.R/2                      | 43                                                  | 24    | 58  | 5  |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (2)                                  |
| 9000.R/3                      | 65                                                  | 24    | 83  | 5  |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (3)                                  |
| 9000.R/4                      | 86                                                  | 24    | 103 | 5  |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (4)                                  |
| 9000.R/5                      | 112                                                 | 24    | 130 | 5  |     | 9.AD0 9A1D... 9A2D... 9A4D... (5)                                  |

**CALUS**  
Coppia di serraggio  
viti: 2,2 Nm  
Screw tightening  
torque: 2.2 Nm

TABELLA 2 / TABLE 2

| Version A<br>(20,6x20 mm)                                                          | Gommino<br>Grommet |              | Range diametro cavo<br>Cable diameter range<br>(mm) | Version B<br>(41x41 mm)                                                             | Gommino<br>Grommet |              | Range diametro cavo<br>Cable diameter range<br>(mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                    | grigio / gray      | nero / black |                                                     |                                                                                     | grigio / gray      | nero / black |                                                     |
|  | 9.AD0              | 9.AD0N       | senza foro / no hole                                |  | 9.BD0              | 9.BD0N       | senza foro / no hole                                |
|                                                                                    | 9.A1D1             | 9.A1D1N      | 1-2                                                 |                                                                                     | 9.B1D16            | 9.B1D16N     | 16-17                                               |
|                                                                                    | 9.A1D2             | 9.A1D2N      | 2-3                                                 |                                                                                     | 9.B1D17            | 9.B1D17N     | 17-18                                               |
|                                                                                    | 9.A1D3             | 9.A1D3N      | 3-4                                                 |                                                                                     | 9.B1D18            | 9.B1D18N     | 18-19                                               |
|                                                                                    | 9.A1D4             | 9.A1D4N      | 4-5                                                 |                                                                                     | 9.B1D19            | 9.B1D19N     | 19-20                                               |
|                                                                                    | 9.A1D5             | 9.A1D5N      | 5-6                                                 |                                                                                     | 9.B1D20            | 9.B1D20N     | 20-21                                               |
|                                                                                    | 9.A1D6             | 9.A1D6N      | 6-7                                                 |                                                                                     | 9.B1D21            | 9.B1D21N     | 21-22                                               |
|                                                                                    | 9.A1D7             | 9.A1D7N      | 7-8                                                 |                                                                                     | 9.B1D22            | 9.B1D22N     | 22-23                                               |
|                                                                                    | 9.A1D8             | 9.A1D8N      | 8-9                                                 |                                                                                     | 9.B1D23            | 9.B1D23N     | 23-24                                               |
|                                                                                    | 9.A1D9             | 9.A1D9N      | 9-10                                                |                                                                                     | 9.B1D24            | 9.B1D24N     | 24-25                                               |
|                                                                                    | 9.A1D10            | 9.A1D10N     | 10-11                                               |                                                                                     | 9.B1D25            | 9.B1D25N     | 25-26                                               |
|                                                                                    | 9.A1D11            | 9.A1D11N     | 11-12                                               |                                                                                     | 9.B1D26            | 9.B1D26N     | 26-27                                               |
|                                                                                    | 9.A1D12            | 9.A1D12N     | 12-13                                               |                                                                                     | 9.B1D27            | 9.B1D27N     | 27-28                                               |
|                                                                                    | 9.A1D13            | 9.A1D13N     | 13-14                                               |                                                                                     | 9.B1D28            | 9.B1D28N     | 28-29                                               |
|                                                                                    | 9.A1D14            | 9.A1D14N     | 14-15                                               |                                                                                     | 9.B1D29            | 9.B1D29N     | 29-30                                               |
|                                                                                    | 9.A1D15            | 9.A1D15N     | 15-16                                               |                                                                                     | 9.B1D30            | 9.B1D30N     | 30-31                                               |
|                                                                                    | 9.A1D16            | 9.A1D16N     | 16-16.5                                             |                                                                                     | 9.B1D31            | 9.B1D31N     | 31-32                                               |
|  | 9.A1D17            | 9.A1D17N     | 16.5-17                                             |                                                                                     | 9.B1D32            | 9.B1D32N     | 32-33                                               |
|                                                                                    | 9.A2D2             | 9.A2D2N      | 2-3                                                 |                                                                                     | 9.B1D33            | 9.B1D33N     | 33-34                                               |
|                                                                                    | 9.A2D3             | 9.A2D3N      | 3-4                                                 |                                                                                     | 9.B1D34            | 9.B1D34N     | 34-35                                               |
|                                                                                    | 9.A2D4             | 9.A2D4N      | 4-5                                                 |                                                                                     |                    |              |                                                     |
|                                                                                    | 9.A2D5             | 9.A2D5N      | 5-6                                                 |                                                                                     |                    |              |                                                     |
|  | 9.A2D6             | 9.A2D6N      | 6-7                                                 |                                                                                     |                    |              |                                                     |
|                                                                                    | 9.A2D7             | 9.A2D7N      | 7-8                                                 |                                                                                     |                    |              |                                                     |
|  | 9.A2D8             | 9.A2D8N      | 8-9                                                 |                                                                                     |                    |              |                                                     |
|                                                                                    | 9.A4D2             | 9.A4D2N      | 2-3                                                 |                                                                                     |                    |              |                                                     |
|                                                                                    | 9.A4D3             | 9.A4D3N      | 3-4                                                 |                                                                                     |                    |              |                                                     |
|                                                                                    | 9.A4D4             | 9.A4D4N      | 4-5                                                 |                                                                                     |                    |              |                                                     |
|                                                                                    | 9.A4D5             | 9.A4D5N      | 5-6                                                 |                                                                                     |                    |              |                                                     |
|                                                                                    | 9.A4D6             | 9.A4D6N      | 6-7                                                 |                                                                                     |                    |              |                                                     |

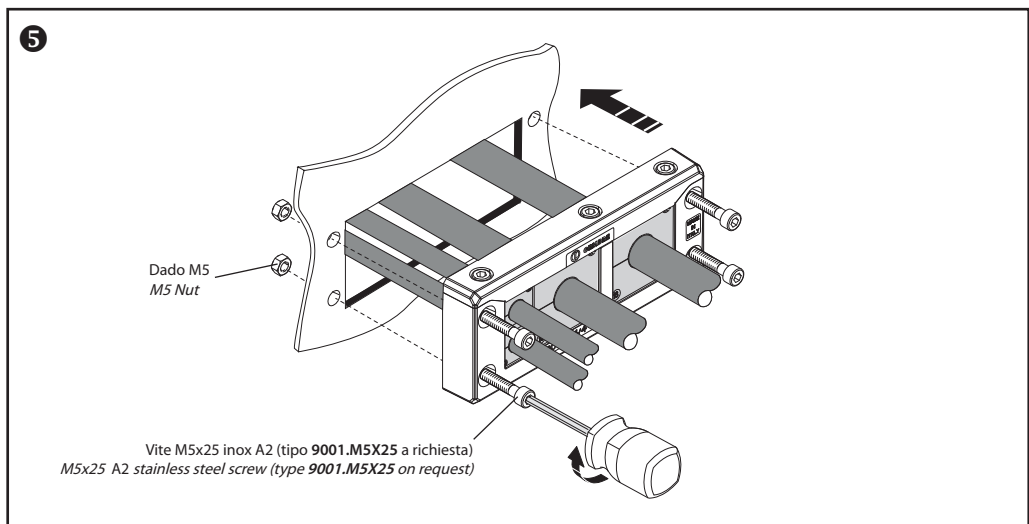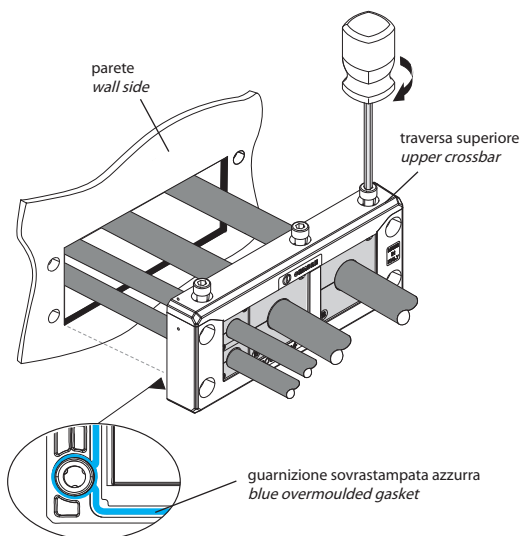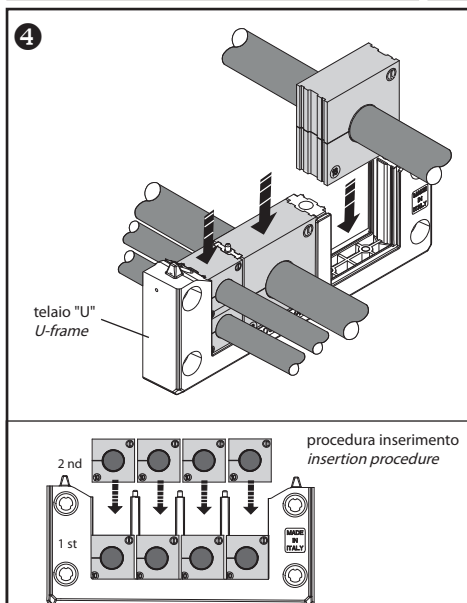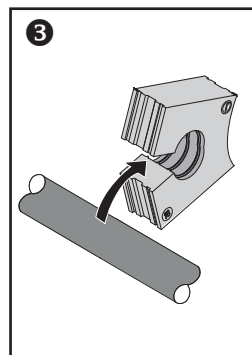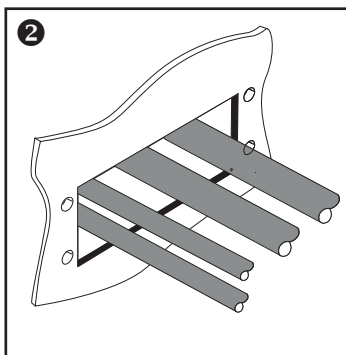
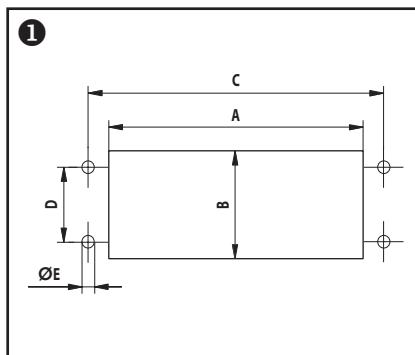


## Montaggio su supporto a scatto 9020... :

- 6 Fissare il supporto a scatto compatibile con l'apertura nella parete con 4 viti M5x20 (a richiesta tipo 9001.M5X20) direttamente nei fori della parete (se provvisti di rivetto filettato) o con 4 dadi M5, serrare fino a battuta senza eccedere con cacciavite o chiave esagonale da 4 mm.
- 7 Far passare i cavi intestati attraverso il supporto a scatto e smistarli secondo la loro posizione finale predefinita. Procedere come descritto ai punti 3-4. Spingere a fondo il telaio sul supporto a scatto fino al suo bloccaggio tramite le due alette laterali (A).

## Mounting on 9020... snap-in mounting frame:

- 6 Fix the snap-in mounting frame compatible with the opening in the sheet using 4 pcs M5x20 screws (Type 9001.M5X20) directly to the holes in the wall side (with threaded rivet) or with 4 pcs M5 nuts by a 4 mm Allen key or screwdriver, tighten without over-tightening.
- 7 Pass the preassembled cables through the snap-in frame and pre-sort them according to the predefined final position. Proceed as described in steps 3-4. Fully push the cabled frame onto the snap-in mounting frame until it is secured by means of the two side tabs (A).

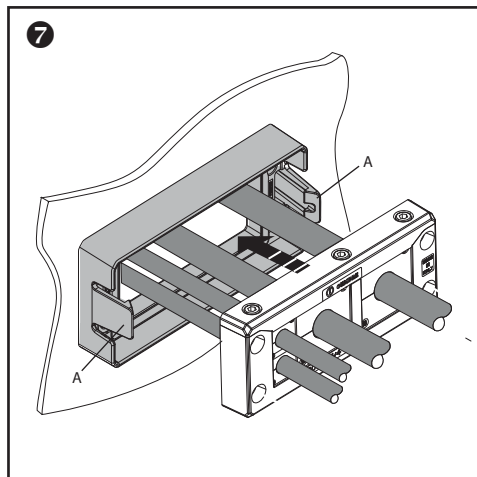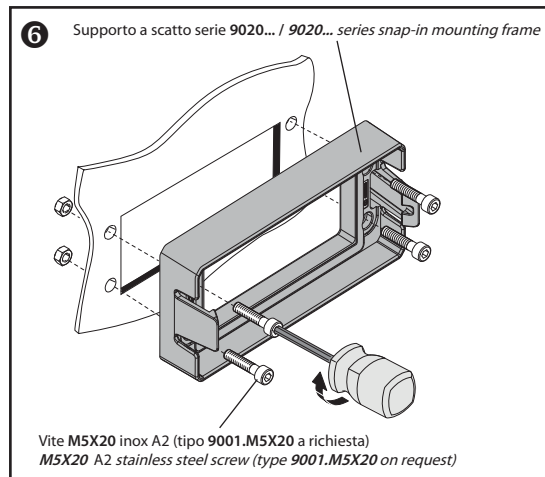

### DISCLAIMER: PRODUCTS INTENDED FOR PROFESSIONAL USE

Cembre products are intended for professional users (B2B). The applicability of consumer protection regulations, including those related to warranty, is expressly excluded. Please refer to the manufacturer's website, [www.cembre.com](http://www.cembre.com), for any information regarding product terms and conditions of sales and warranty. The sale of Cembre products through channels accessible to consumers is expressly prohibited, and vendors who contravene this prohibition will assume all civil and criminal liability towards third parties and the competent authorities

### DISCLAIMER: PRODOTTI DESTINATI AD UTILIZZO PROFESSIONALE

I prodotti Cembre sono destinati ad utilizzatori professionali (B2B): l'applicabilità delle norme di tutela rivolte ai consumatori, ivi incluse quelle relative alla garanzia, è espressamente esclusa. Per ogni informazione relativa alle condizioni di vendita e di garanzia dei prodotti fare riferimento al sito del fabbricante [www.cembre.com](http://www.cembre.com). La vendita dei prodotti Cembre attraverso canali accessibili ai consumatori è espressamente vietata e i soggetti che contravvengano a tale divieto si assumeranno ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi e delle autorità competenti.



[www.cembre.com](http://www.cembre.com)

**CEMBRE S.p.A.**  
via Serenissima, 9  
25135 Brescia  
Italy  
Ph +39 030 36921  
ufficio.vendite@cembre.com  
sales@cembre.com

**CEMBRE Ltd.**  
Dunton Park,  
Kingsbury Road,  
Curdworth, Sutton Coldfield  
West Midlands, B76 9EB  
United Kingdom  
Ph +44 01675 470440  
sales@cembre.co.uk

**CEMBRE S.a.r.l.**  
129 rue Servient  
69003 Lyon  
France  
Tél. +33 1 60 49 11 90  
info@cembre.fr

**CEMBRE España S.L.U.**  
Calle Verano 6 y 8  
Pl Las Monjas  
28850 Torrejón de Ardoz  
Madrid - Spain  
Ph +34 91 4852580  
comercial@cembre.com

**CEMBRE GmbH**  
Geschäftsbereich  
Energie- und Bahntechnik  
Heidemannstr. 166  
80939 München  
Germany  
Ph +49 89-3580676  
info@cembre.de

**CEMBRE GmbH**  
Geschäftsbereich  
Industrie und Handel  
Boschstraße 7  
71384 Weinstadt  
Germany  
Ph +49 7151-20536-60  
info-w@cembre.de

**CEMBRE Inc.**  
Raritan Center Business Park  
300 Columbus Circle-S.F.,  
Edison, NJ 08837 USA  
Ph +1 (732) 225-7415  
sales.us@cembre.com  
Midwest Office  
1051 Perimeter Dr., #470  
Schaumburg, IL 60173

