




45MOD000

SCHEMA PER SIRENE WIRELESS

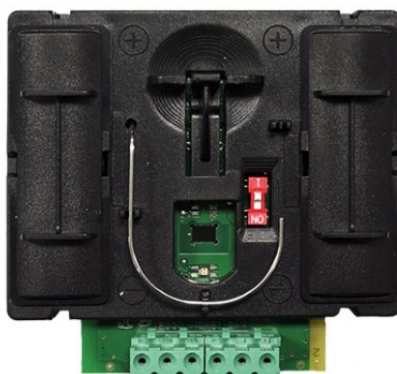

Modulo di interfaccia radio, da installare direttamente all'interno delle sirene 45SAI020 e 45SCI000, consentendone l'utilizzo in un sistema wireless COMELIT. Distanza massima tra il traslatore/ripetitore ed il modulo 200m in campo aperto. Durata vita media delle batterie >3 anni (con impostazioni di default). Tipo di batterie 2 x CR123A (3V). Certificazione secondo EN54-25. .



45MOD000

SCHEMA PER SIRENE WIRELESS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Banda frequenze (n°)	0 ÷ 868
Canali di frequenza (n°)	7
Portata RF (metri in campo aperto) (m)	200

BATTERIE

Durata batteria (années)	3
--------------------------	---

DATI GENERALI

Intervallo di supervisione (s) (secs)	7
---------------------------------------	---