


KS 8.10 8.10 FL30 STTZN (318 251)



Immagine indicativa

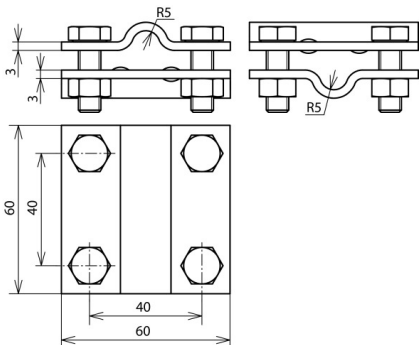

Arrangement:



Tipo	KS 8.10 8.10 FL30 STTZN
Art.	318 251
Materiale morsetto	Fe/tZn
Campo di serraggio Td/Td	8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt	8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt	30 / 30 mm
Vite	M8 x 25 mm
Materiale vite / dado	Fe/tZn
Dimensioni	60 x 60 x 3 mm
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA *)
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Rivestimento in zinco secondo DIN EN 1461	~50 µm
Peso	241 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364046559
Confezione	25 pz.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.