


## DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A (540 120)



Immagine indicativa

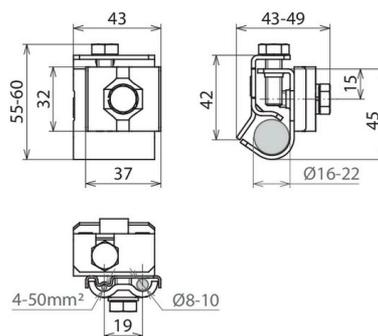

Morsetto per grondaia per il collegamento / connessione resistente alla corrente di fulmine della messa a terra di pali d'antenna (ad es. 16 mm<sup>2</sup>) sul punto d'incrocio con una gronda del tetto.



Arrangement:

Tipo	DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Art.	540 120 ✓
Materiale	INOX
Campo di serraggio ribordatura	16-22 mm
Campo di serraggio Td	8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm <sup>2</sup>
Vite	☛ M8 x 20 / 25 mm
Materiale vite	INOX
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	☛ 100 kA *)
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	144 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364379947
Confezione	25 pz.

\*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.