


AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A (540 121)



Morsetto di collegamento per l'integrazione di tubi (ad es. pali d'antenna) nell'equipotenzialità antifulmine per mezzo di conduttori rigidi / semirigidi su dispersori di terra.

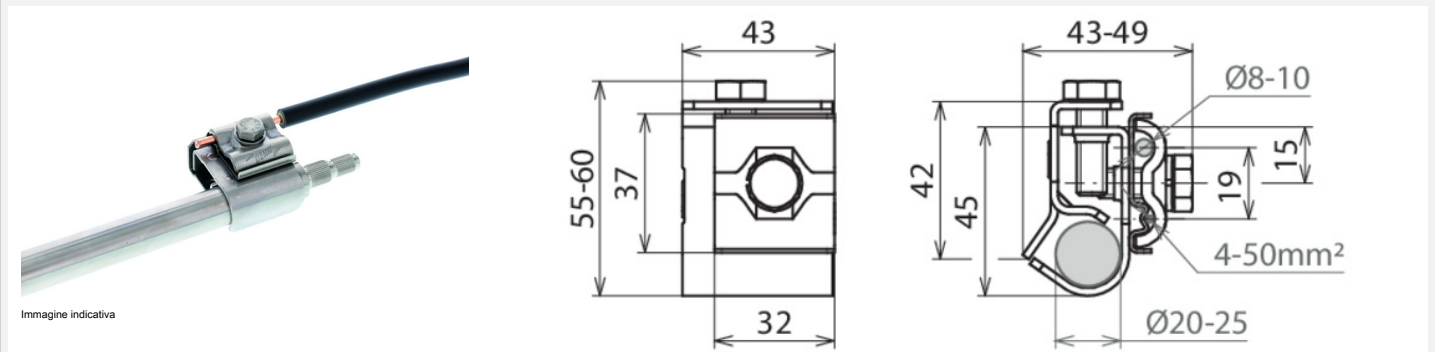

Tipo	AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Art.	540 121 ✓
Materiale	INOX (V4A)
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Per dispersori di profondità Ø	20-25 mm
Campo di serraggio Td	8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm²
Vite	M8 x 20 / 25 mm
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA *
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	144 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364380660
Confezione	25 pz.

*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.