


DC BK 6 RD6 STBLANK (308 134)



Immagine indicativa

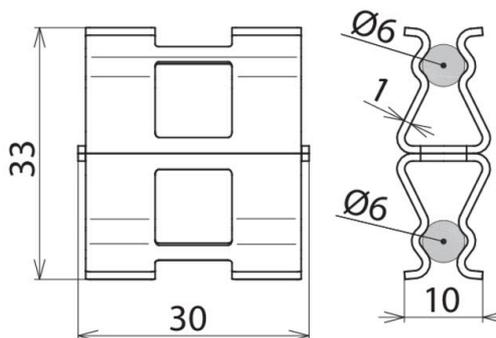

- Compatto e leggero, consente di risparmiare risorse
- Veloce e senza attrezzi
- Efficacia risparmiando tempo



Tipo Art.	DC BK 6 RD6 STBLANK 308 134
Materiale	Fe/non zincato
Campo di serraggio Td* / Td*	6-7 / 6-7 mm
Spessore materiale (t1)	1 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,2 kA
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	**
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	18 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364308091
Confezione	50 pz.

*) Diametro nominale d_s del ferro d'armatura

**) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.