


LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47 (419 750)



Immagine indicativa

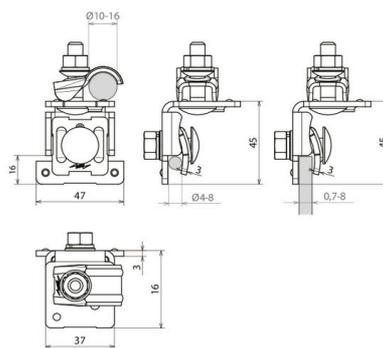

Supporto angolato per conduttore di cortocircuito su gabbioni per pietre e staccionate in griglia metallica.

Tipo	LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Art.	419 750
Materiale del morsetto	Fe/tZn
Campo di serraggio sbarra di inferriata	4-8 mm
Campo di serraggio Td	10-16 mm
Vite	⬆ M8 x 25 mm, ⬆ M8 x 35 mm
Materiale della vite / del dado	INOX
Spessore del materiale	3 mm
Versione con	Grova e rondella conica
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	3 EBS 15.03.47
Riferimento normativo	Ril 997.0204/0205
Peso	162 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364486898
Confezione	50 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.