


UTK 200 8.10 16 ZP V2A (459 219)

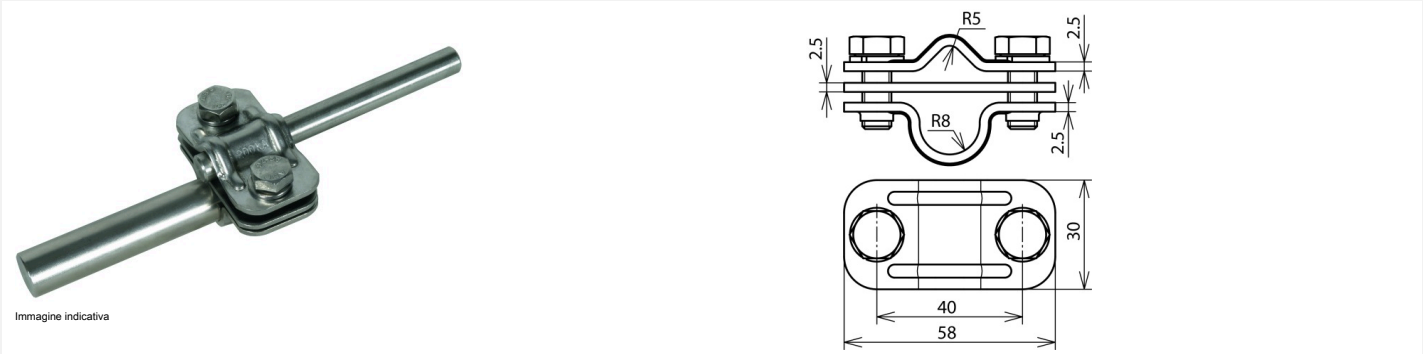

Morsetto di sezionamento con grova per collegare un'asta di captazione con un conduttore ovvero una calata con l'adduzione a terra. Portata di corrente di fulmine provata fino a 200 kA (10/350 μ s).

Arrangement:

Tipo	UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Art.	459 219
Materiale	INOX
Campo di serraggio Td/Td	8-10 / 16 mm
Vite	M8 x 20 mm
Materiale vite	INOX
Distanza viti	40 mm
Spessore materiale	2,5 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μ s)	200 kA ^{*)}
Riferimento norma	in appoggio a CEI EN 62561-1
Peso	126 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364158221
Confezione	1 pz.

^{*)} Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.