


**KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A (540 263)**



Immagine indicativa

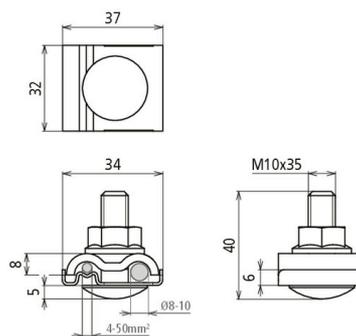

Morsetto di messa a terra per integrazione di parti dell'impianto nel collegamento equipotenziale funzionale, nel collegamento equipotenziale antifulmine o nella messa a terra funzionale. Piastra di contatto con cavalletto doppio di fissaggio. Versione in acciaio inox con vite M10 e dado zigrinato.

Tramite la piastra di contatto (elemento intermedio) in INOX possono essere collegati conduttori di materiali diversi (Cu, Al, Fe/tZn e INOX) con i più comuni sistemi di montaggio, p.es. in alluminio, senza che si manifesti corrosione di contatto.

Con la versione a cavalletto doppio di fissaggio possono essere collegati tra di loro i profilati in modo facile e veloce, p. es. con collegamento passante.

Tipo Art.	KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A 540 263
Materiale morsetto	INOX
Campo di serraggio Td	8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm <sup>2</sup>
Vite	↑ M10 x 35 mm
Materiale vite / dado	INOX
Peso	77 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364449244
Confezione	10 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.