

## BA 30X3.5 STTZN EASY R50M (814 335)

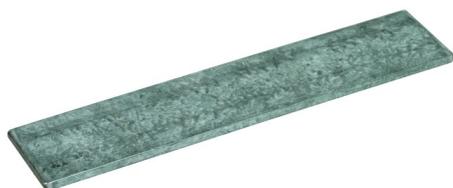


Immagine indicativa

Conduttore piatto in acciaio a norma DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) per la posa facilitata in impianti parafulmine e di messa a terra. Impiego in calcestruzzo.

Tipo Art.	BA 30X3.5 STTZN EASY R50M 814 335 ✓
Larghezza	30 mm
Spessore	3,5 mm
Sezione	105 mm <sup>2</sup>
Materiale	Fe/tZn
Riferimento norma	in conformità alla norma DIN EN 62561-2
Conduttanza specifica	≥ 6,66 m / Ohm mm <sup>2</sup>
Resistore specifico	≤ 0,15 Ohm mm <sup>2</sup> / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	840 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72123000
Codice GTIN (EAN)	4013364442979
Confezione	50 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori piatti con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.