


BA 30X3.5 STTZN R25M (852 335)

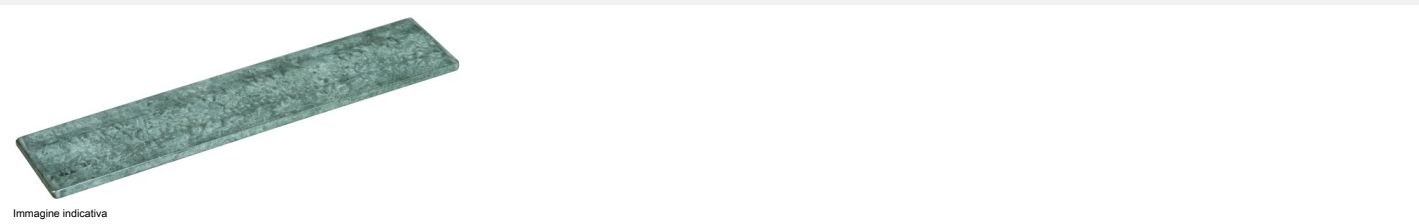

Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio $\geq 70 \mu\text{m}$ (500 g/m^2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.

Tipo Art.	BA 30X3.5 STTZN R25M 852 335
Larghezza	30 mm
Spessore	3,5 mm
Sezione	105 mm^2
Materiale	Fe/tZn
Riferimento norma	CEI EN 62561-2
Rivestimento zinco	valore medio $\geq 70 \mu\text{m}$ (ca. 500 g/m^2)
Conduttanza specifica	$\geq 6,66 \text{ m} / \text{Ohm mm}^2$
Resistore specifico	$\leq 0,15 \text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$)	7,4 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	840 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72123000
Codice GTIN (EAN)	4013364031067
Confezione	25 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori piatti con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.