DR MOD 4P 255 SN1871 (953 021)

- Elevata capacità di scarica tramite combinazione di potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri
- La sostituzione del modulo di protezione innestabile può avvenire senza togliere tensione e senza smontare il coperchio del quadro
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e pulsante di sblocco modulo

Immagine indicativa



Schema di principio DR MOD 4P 255 SN1871

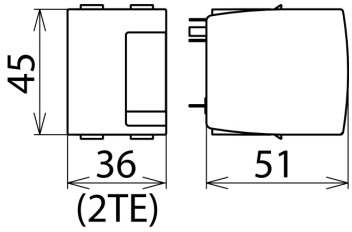

Dimensioni DR MOD 4P 255 SN1871

Modulo di protezione da sovratensioni tetrapolare con circuito di protezione integrato.

Tipo Art.	DR MOD 4P 255 SN1871 953 021
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	3 kA
Corrente totale impulsiva (8/20 µs) [L+N-PE] (I_{total})	8 kA
Tensione massima continuativa AC (U_C)	255 V
Tensione massima continuativa DC (U_C)	255 V
Peso	49 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364353077
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.