


1306 Globo nero speciale

GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un'ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso.


NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529.

Da utilizzare con la base acc. 1330 e con lamellare acc. 1328 ø400= max 70W - ø500=max 100W.

Ottica antinquinamento luminoso, rispetta le normative regionali, per maggiori informazioni richiedere in sede.

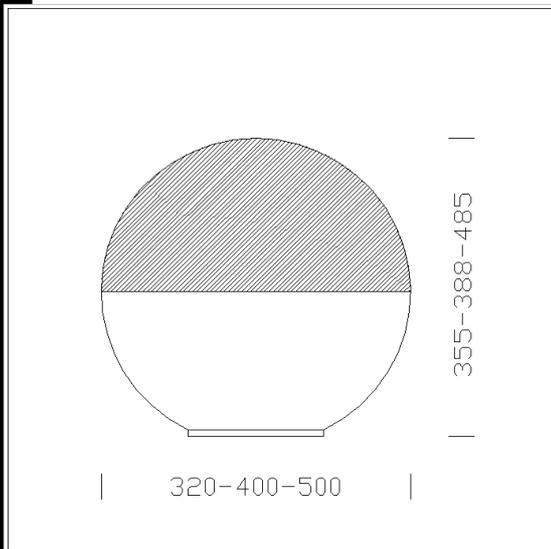

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
425635-0016		2,46				NERO
425636-0016		1,40				NERO



Download

DXF 2D  
- 1305\_6.dxf