

1707 - Torcia LED

Codice: 423253-00



Torcia con le nuove sorgenti LED garantisce un'alta qualità d'illuminazione e con l'esclusivo cono rifrangente permette la diffusione ottimale della luce.

LED di ultima generazione generano una luce confortevole con un importante risparmio energetico. La qualità dei materiali si accompagna a soluzioni tecnologiche studiate per aumentare la durata di vita dell'impianto.

Torcia dispone di un dispositivo automatico di controllo della temperatura che riduce il flusso luminoso in caso di rialzo anomalo. Inoltre la resistenza ai picchi di tensione della rete è assicurata da un diodo di protezione. Torcia è un lampione in grado di caratterizzare fortemente un progetto di illuminazione, rendendo ben visibile l'intervento di riqualificazione dell'area.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Articolo | 1707 - Torcia LED |
| Codice   | 423253-00         |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 375 mm |
| Larghezza (mm) | 375 mm |
| Altezza (mm)   | 765 mm |
| Peso (Kg)      | 7.4 kg |

INSTALLAZIONE

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Diametro (Ø) attacco palo (mm)          | 60-60 mm                   |
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 165000 mm², F 165000 mm² |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Tipo di tensione                                  | AC           |
| Tensione Min (V)                                  | 220 V        |
| Tensione Max (V)                                  | 240 V        |
| Frequenza Min (Hz)                                | 50 Hz        |
| Frequenza Max (Hz)                                | 60 Hz        |
| Frequenza (Hz)                                    | 50 Hz        |
| Sigla cablaggio                                   | CLD          |
| Fattore di potenza                                | ≥0.9         |
| Corrente Nominale                                 | 400 mA       |
| Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547) | 10 kV, 10 kV |
| Classe di isolamento                              | Classe II    |
| Controllo e Regolazione                           | Nessuno      |

## 1707 - Torcia LED

Codice: 423253-00



### DATI FOTOMETRICI

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >70                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 4750 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 28 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 100000 hr, L 90, B 10                                                                    |


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08   |
| IP                                  | 66     |
| Temperatura ambiente - min          | -20 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 40 °C  |

1707 - Torcia LED

Codice: 423253-00

MATERIALI E COLORI

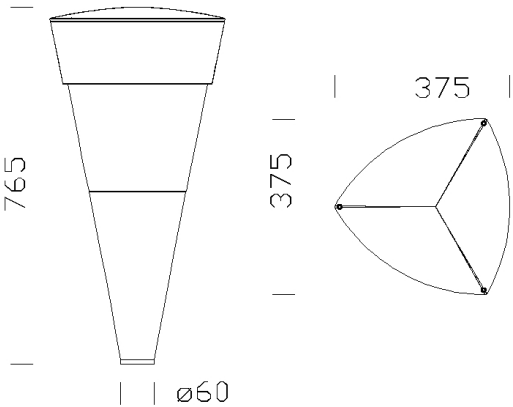

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio torcia 03-23.pdf

DISEGNI

BIM 1707 Torcia.zip

DisegnoTecnico 1707.dxf



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diffusore                           | in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dissipatore                         | integrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attacco palo                        | idoneo per pali di diametro da 60mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.                                                                                                                                                                                                     |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore                              | Grafite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Equipaggiamento                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio.</li><li>- valvola anticondensa.</li><li>- dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico.</li><li>- dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi.</li><li>- funzioni integrate CLD PROG.</li></ul> |

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | B                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

1707 - Torcia LED


Codice: 423253-00



129 Braccio curvo



301 Braccio Oliva



303 Attacco ø 60



300 Oliva




211 Raccordo Sector



1477 Palo Urban - con base




1481 palo conico in acciaio da interrare



1480 palo conico in acciaio con base



1478 Palo Urban da interrare



302 Attacco parete



1508 Palo rigato ø 120 con base



1509 Palo rigato ø120



1408 Palo rigato ø100 con base



1409 Palo rigato ø 100