


1203 - Pocket 3

Codice: 431625-00

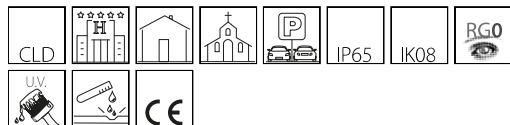

I residenziali Pocket LED, da interno e da esterno, spiccano per essere i prodotti ideali come segnapasso. Progettati in forme tonde e quadrate, all'alta qualità estetica uniscono il massimo della funzionalità e sono disponibili nella versione a incasso o da parete.

Le buone prestazioni illuminotecniche di questa serie sono garantite dalle sorgenti LED di ultima generazione nonché dalla qualità dei materiali utilizzati che assicurano una lunga durata nel tempo.

I percorsi serali vengono così illuminati da apparecchi tecnologicamente avanzati che, sfoggiando un design minimalista, si pongono come veri e propri oggetti di arredo capaci di valorizzare ogni via di accesso o di transito.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1203 - Pocket 3
Codice	431625-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	201 mm
Larghezza (mm)	78 mm
Altezza (mm)	201 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	195 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	195 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

1203 - Pocket 3

Codice: 431625-00

DATI FOTOMETRICI

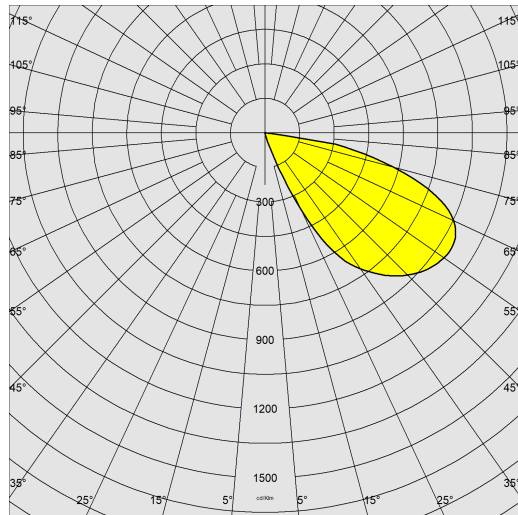

Sorgente luminosa LED SMD

CRI >80

Flusso luminoso (uscente) (lm) 321 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 8 W

CCT 3000 K

Efficienza luminosa (lm/W) 40 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso LED 50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK) IK08

IP 65



1203 - Pocket 3

Codice: 431625-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Antracite

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Pocket incasso 12-24.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 1203.dxf](#)

