

995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162446-07



L'esperienza della Disano in questo specifico settore e la qualità di un prodotto made in Italy si vedono anche dalla cura dei particolari
Plafoniere stagne a LED per l'utilizzo negli ambienti industriali, commerciali e alimentari. Il corpo è realizzato in un unico pezzo in acciaio privo di saldature, in grado di resistere ad ambienti particolarmente aggressivi.
Il diffusore in vetro temprato o policarbonato stabilizzato U.V. è agganciato al corpo grazie ad un sistema di chiusure in acciaio. Massima rapidità di installazione. Risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, massimo comfort visivo. Con i vantaggi delle nuove tecnologie diventano realtà in un prodotto che è il frutto della grande esperienza Disano nell'illuminazione industriale e commerciale.
Disponibile con molteplici ottiche e diverse combinazioni con versioni high efficiency e versioni con elevato flusso e un basso livello di flickering e si può equipaggiare con i più avanzati sistemi di controllo della luce.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	995 - Forma LED - con vetro acidato
Codice	162446-07

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1593 mm
Larghezza (mm)	190 mm
Altezza (mm)	92 mm
Peso (Kg)	9.946 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162446-07

DATI FOTOMETRICI

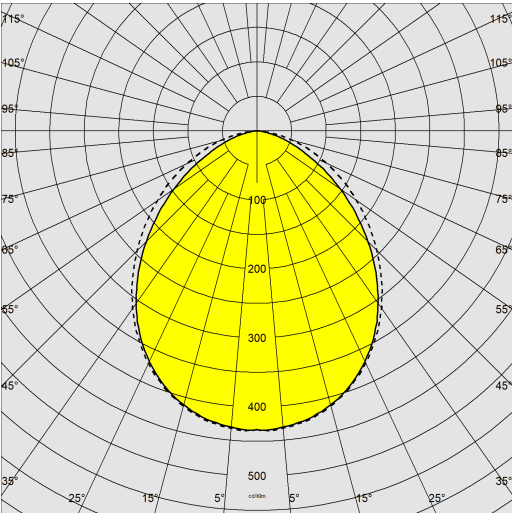

Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	7547 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	61 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	124 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	-25 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162446-07

MATERIALI E COLORI

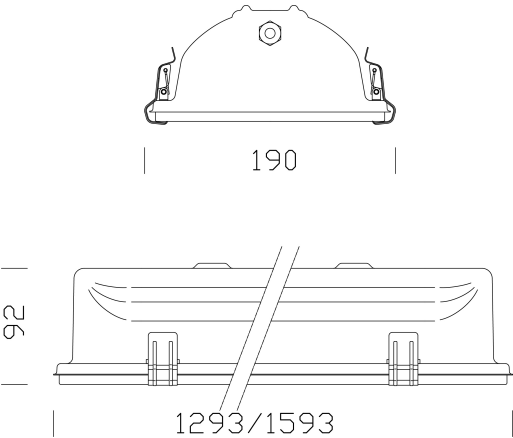

Corpo	in acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. Completo di telaio in acciaio stampato di elevata resistenza meccanica.
Ottica	in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliesteri stabilizzato ai raggi UV. Fissata al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.
Diffusore	vetro temperato acidato sp. 5mm, resistente agli urti.
Verniciatura	a polvere poliesteri colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
Colore	Grey
Equipaggiamento	-guarnizione in gomma silconica. -Pressacavo in ottone nichelato M20 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12). -Con ganci in acciaio. -Di serie golfare con gambo filettato per la sospensione.

DOWNLOAD

EMERGENZA

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio forma 06-23.pdf

DISEGNI

BIM 995 Forma LED - with etched glass - 20200613.zip

DisegnoTecnico formaled.dxf

Tipo di emergenza	S.A.
Durata-ricarica batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Ideale nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari.

DOTAZIONI

A richiesta	Versione predisposta per l'installazione della staffa acc. 996 (per ordinarla utilizzare il sottocodice -0074).
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------




995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162446-07



993 Riflettore LED - Forma



975 Gabbia antiurti



996 Staffa orientabile