

1898 - Rodio HP - COB asimmetrico

Codice: 414926-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo 1898 - Rodio HP - COB asimmetrico

Codice 414926-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	568 mm
Larghezza (mm)	333 mm
Altezza (mm)	90 mm
Peso (Kg)	8.5 kg

INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm) L 45500 mm², F 152900 mm²

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



Tanti modelli diversi, con potenze e ottiche differenziate per un risultato sempre di ottima qualità. sono gli apparecchi ideali per illuminare facciate e completare l'illuminazione stradale, negli impianti sportivi, in ambito residenziale e, in generale, nell'illuminazione da esterni.


La famiglia Rodio comprende diverse versioni, con ottiche asimmetrica, a fascio stretto e diffondente, disponibili anche nelle versioni con curva diffondente e stradale, con Midnight. Equipaggiati con Led di ultima generazione, questi apparecchi offrono un perfetto controllo della luce, senza abbagliamenti. Si possono scegliere versioni con lenti o con LED COB per migliori prestazioni luminose. In tutti i modelli la luce è di altissima qualità, con temperature di colore di 3000 o 4000K e ottima resa del colore. Disponibili anche in versione con temperatura di colore Ambra.



1898 - Rodio HP - COB asimmetrico

Codice: 414926-00

DATI FOTOMETRICI

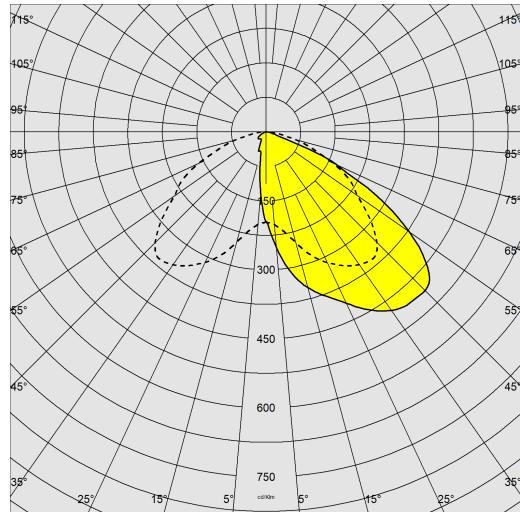

Tipo distribuzione	Asimmetrico
Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	49474 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	318 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	156 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	90000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE




Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK09
IP	66
Temperatura ambiente - min	-20 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

1898 - Rodio HP - COB asimmetrico

Codice: 414926-00

MATERIALI E COLORI

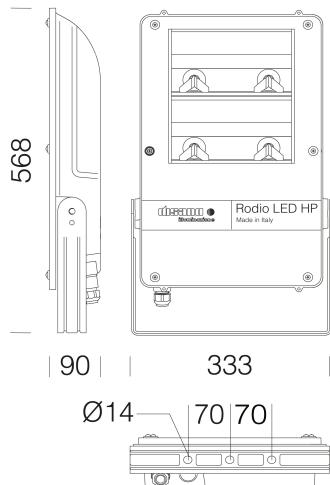

DOWNLOAD

MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio rodio 05-24.pdf](#)

DISEGNI

[BIM 1898 HP - COB asym 11-23.zip](#)

[DisegnoTecnico 1898hp.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in alluminio 99.95 con trattamento di PVD, con finitura satinata.
Diffusore	vetro temperato sp. 5mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un'elevata durata di vita.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	<ul style="list-style-type: none">-A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.-A richiesta: trattamento di conformal coating sottocodice -38 ad elevata resistenza chimica per ambienti con un'alta concentrazione di cloro
Colore	Grafite
Equipaggiamento	<ul style="list-style-type: none">-completo di staffa zincata e verniciata-connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio-dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi-valvola anticondensa-guarnizione in gomma siliconica-viterie esterne in acc.inox

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. They have a degree of protection according to the EN60529 standard.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI


A richiesta	<ul style="list-style-type: none">- protezione fino a 10KV.- Mezzanotte virtuale (sottocodice -30)- led ambra (sottocodice -73 - 2200K)- possibilità di gestione del punto-luce centralizzata o con sensori di presenza/luminosità esterni.- versione speciale (con trattamento di conformal coating con sottocodice -38) ad elevata resistenza chimica per ambienti con un alto grado di concentrazione di cloro.
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

1898 - Rodio HP - COB asimmetrico

Codice: 414926-00



350 Gabbia di protezione - Rodio HP-HE



333 Attacco palo diam.60



334 Attacco palo diam. 76