



DUCATI energia

DUCATI F120

Caratteristiche generali

Codice: 415.04.8230

Potenza nominale: 100kVAr

Tensione nominale: 525V

Potenza resa a 400V: 58.0kVAr

Sezionatore: 250A

Dimensioni: 400x270x1000mm

Peso: 32kg

Norme: IEC 61439 (per quanto applicabile)

IEC 61921

Caratteristiche di installazione

Tensione di rete: 400V

Installazione: a parete

Ingresso cavi: dall'alto

Ventilazione: naturale

Alimentazione: 3F+PE

Servizio: Continuo

Classe di temperatura: $-5 \div 40^{\circ}\text{C}$


Altitudine e umidità: $< 2000\text{m slm}$, 70% max a 20°C

Caratteristiche tecniche

- Condensatori monofase serie **MONO Long Life 4In** in polipropilene metallizzato a **525V**
- Carpenteria di lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche colore RAL 7035 e grado di protezione IP30
- Sezionatore omnipolare con blocco porta e corrente nominale dimensionata 1.45 In
- Collegamenti interni con cavi FS17 autoestinguenti
- Fusibili tipo NH-00 GL a valle del sezionatore, a protezione delle batterie di condensatori
- Dispositivi di scarica previsti su ciascuna batteria di condensatori e atti a ridurre la tensione residua al di sotto del 10% della tensione nominale del condensatore in circa 30s



Disegno tecnico

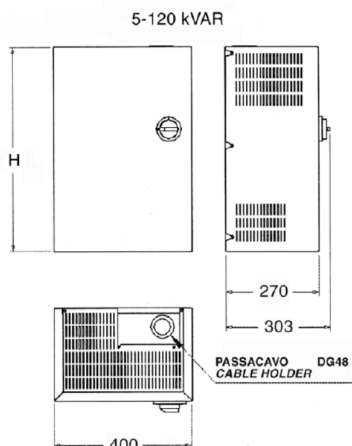

DUCATI energia s.p.a.
Via M.E. Lepido 182, 40132 Bologna, Italy
www.ducatienergia.it

Ph: 051 6411511
Fax: 051 402040
info@ducatienergia.com