



Profilato per archetto di serraggio



Powering Business Worldwide™

Tipo BZ248
Catalog No. 076516


Programma di fornitura

Assortimento		sistema 60-mm sistema 185-mm
Assortimento		Accessori generali per il quadro elettrico
accessori		bandella in rame isolata
accessori		Supporto cavo per bandella in rame, isolato profilato
Descrizione		Resistenza al corto circuito $I_{cc} = 50$ kA in xEnergy Safety
utilizzo con		BZ249 BZ251 BZ252
utilizzabile per		archetto di serraggio

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / Supporto passacavo per scatole ed armadi (EC000322)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Cable guide for cabinets (ecl@ss10.0.1-27-40-06-04 [AC0371011])		
Tipologia		barra di ritenuta cavo
Materiale		plastica
Montaggio su 19 pollici		no
Larghezza	mm	300
numero di unità di altezza (UA)		0

Curve caratteristiche

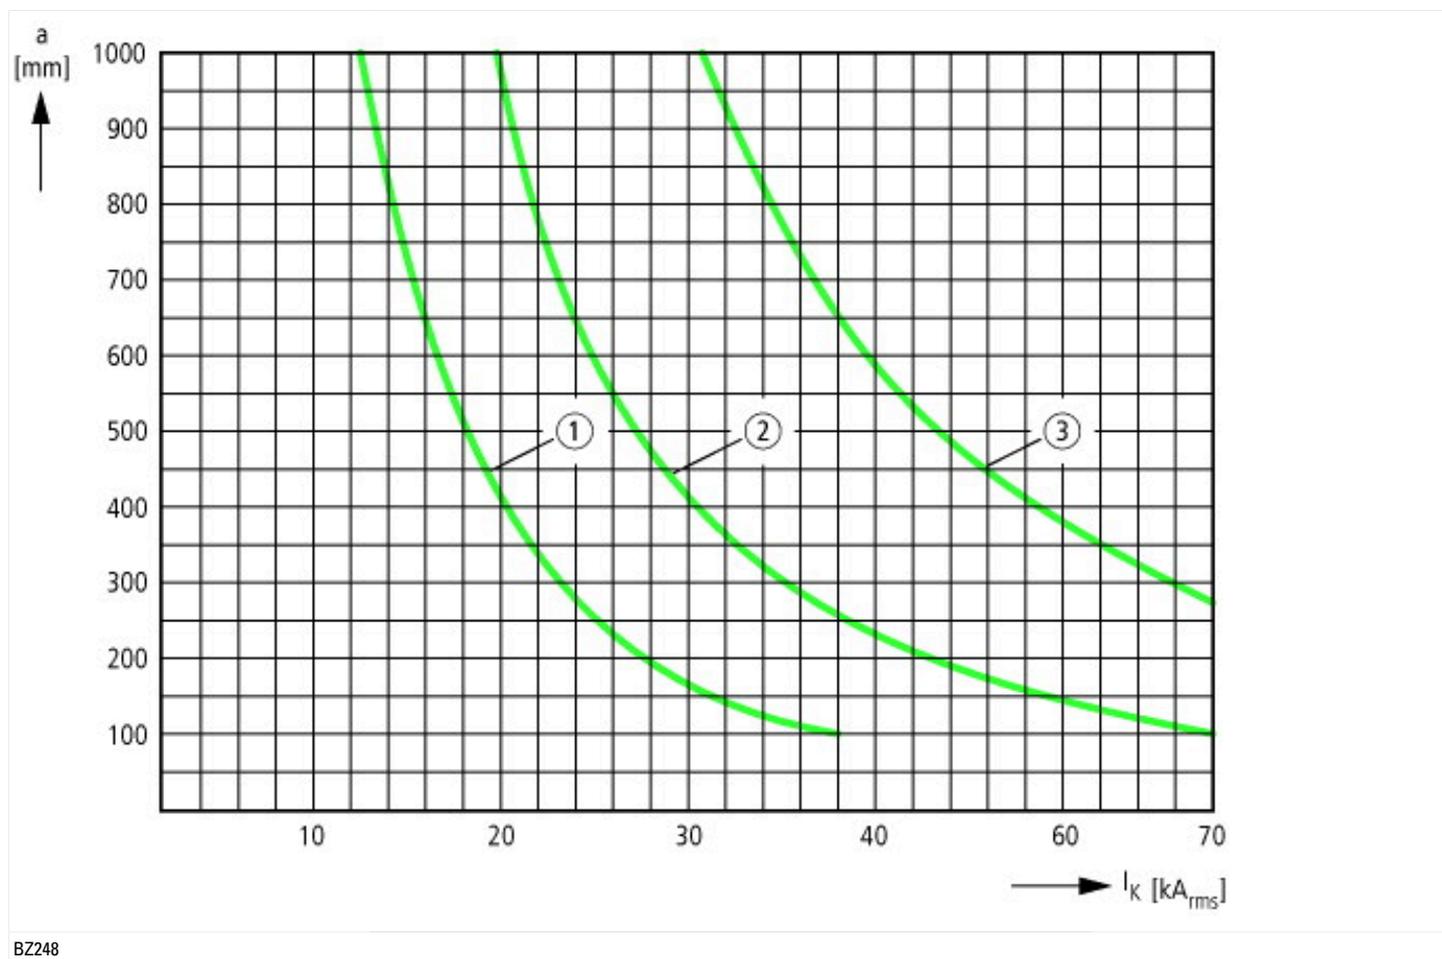

BZ248

