


STRIP LED 60LED/m RGB+TUNABLE WHITE

10,5 W/m - 24 VDC - **IP20**



INFORMAZIONI TECNICHE:

| | |
|------------------------------|---|
| Alimentazione: | 24 VDC |
| Potenza: | 10,5 W/m |
| Tipo di alimentatore: | Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso) |
| Dimmerabilità: | SI (dimmer non compreso) |
| Rialimentazione: | 5m (massima connessione su singola alimentazione) |
| LED: | SMD 5050 |
| Angolo emissione: | 120° |
| CRI: | Ra>85 (3000K) |
| Tolleranza cromatica: | - |
| Durata utile: | L70 B50 = 60.000h |
| Fissaggio: | Bi-adesivo 3M 300LSE |
| Temp. Ambiente | -20 °C... +45 °C |
| Stoccaggio: | -20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max) |
| Norme: | <ul style="list-style-type: none"> • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031 |

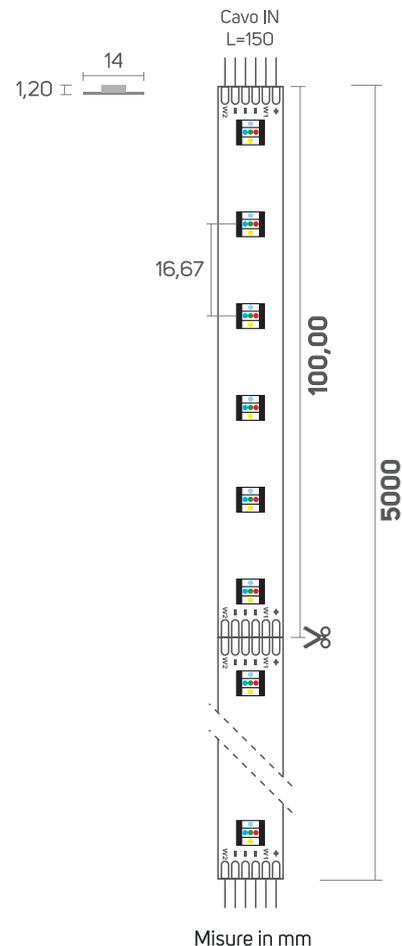

Codici
Garanzia
2 anni

CCT

05821

RGB+Tunable white

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$