


STRIP LED 60LED/m RGB+W PIXEL

15 W/m - 5 VDC - IP20



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	5 VDC
Potenza:	15 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 5Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 5050
Angolo emissione:	120°
CRI:	-
Tolleranza cromatica:	-
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 200MP
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031

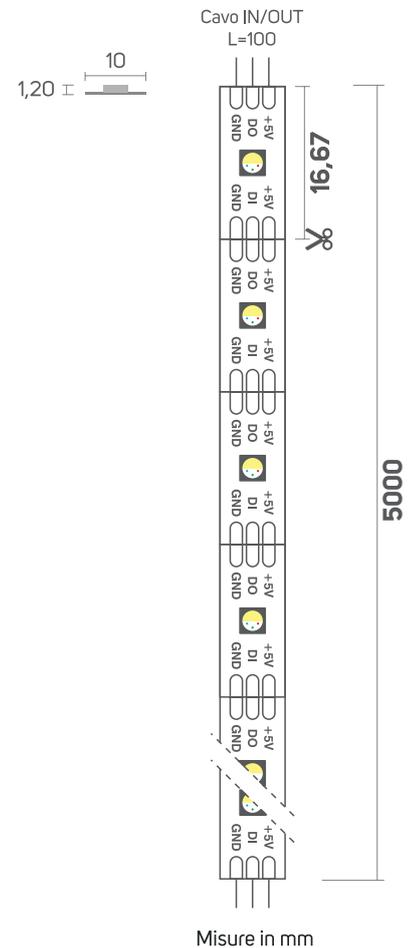

Codici
Garanzia
2 anni

CCT

05212

RGB+W (3000K)

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$