



HOFFMAN

DA PAVIMENTO, 1600X600X600

CATALOG NUMBER

MCM16066



Questo armadio in lamiera di acciaio, MCM, è pre-configurato con accessori integrati per facilitare il montaggio di computer e periferiche industriali. Può essere ordinato con un codice componente unico, che prevede la consegna di tutti gli accessori importanti, semplificando le attività di approvvigionamento.

INDUSTRY STANDARDS

CE UKCA

EAC

GOST

FEATURES

Materiale: Struttura: piastra in acciaio da 1.5 mm Pannelli superiori e laterali: piastra in acciaio da 1.35 mm Porte: piastra in acciaio da 2 mm. Piastre di fondo: acciaio elettrozincato da 1 mm.

Telaio: Profili rovesciati aperti saldati in continuo con profilato da 25 mm in conformità con DIN 43660. Comprende la sequenza di foratura esterna integrata.

Porta: Porta montata, 2 cardini per porta. Porta superiore con vetro di sicurezza. Area visibile per monitor da 14" - 21". Due serrature C21323 per la porta superiore e cariglione a due punti come sistema di bloccaggio con serratura a doppia-aletta standard di 3 mm per la porta di fondo.

Porta posteriore: Porta montata con cerniere che consentono l'apertura a destra o a sinistra. Incluso telaio per la porta con profilato forato a passo da 25 mm. Cariglione a quattro punti sistema di chiusura standard a doppia aletta 3 mm.

Pannello della tastiera: Pannello per tastiera ad apertura verticale. Mousepad a slitta del piano scorrevole con uso a destra o a sinistra. Max dimensioni tastiera 470 x 190 x 45 mm. Chiave C21323.

Piastre inferiori: Formata da tre o quattro (profondità>600) pezzi.

Finitura: Finitura in due tonalità di colore, pannelli superiori e laterali, tetto e struttura con verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato. Pannelli laterali tastiera e pannello del monitor con verniciatura a polvere RAL 7015 bucciato. Altri schemi di colore sono opzionali.

Caratteristiche: Design speciale per pannelli laterali e superiori di sicurezza anti-furto. Tutti i pannelli sono accessibili solamente quando le porte sono aperte. Il nome della propria società può essere inserito nella copertura superiore (opzionale).

Protezione: Conforme a IP 44 | IK 10. Con il porta tastiera aperto corrisponde al grado di protezione IP 30.

Specifiche di montaggio: I ripiani per le apparecchiature devono essere aggiunti.

Fornitura: Struttura completa di porta posteriore, pannelli laterali, tetto, porta per monitor, pannello per tastiera, piastre di fondo e piano monitor con dispositivi di bloccaggio per il fissaggio dello stesso. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. L'armadio è fornito di un pallet di larghezza identica a quella dell'armadio. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

PRODUCT ATTRIBUTES

Height (H): 1600 mm

Width (W): 600 mm

Depth (D): 600 mm

Weight: 111 kg

Material: Mild Steel


Finish: Powder Coated

Color: Light Grey

Color Code: RAL 7035

Door Thickness: 2 mm

DIAGRAMS

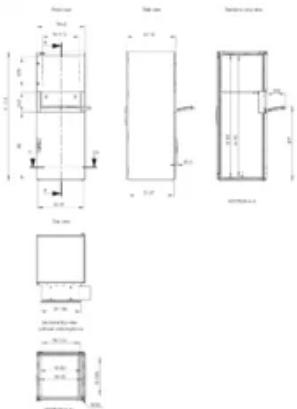

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.